

K-620JS
철제 스톱퍼 부착 회전 차륜K-620J
철제 회전 차륜K-620K
철제 고정 차륜

K-620JS-125-R



K-620K-100-R



K-620J-125-R


특징 Feature

- 뛰어난 조작성과 정숙성을 갖추고 있습니다.
- 반발 탄성이 뛰어난 고무 차륜과 고정밀 본체로 작은 힘으로 부드럽게 조작할 수 있습니다.
- 주행 흔적이 눈에 띄지 않는 회색 차륜
- Easy rolling action and quietness
- Impact resilient rubber wheels and high-precision bodies allow smooth action with minimal pushing
- Gray wheels leave non-stand-out tracks





사양	• 재질: 본체/압연 강판(SPC) 차륜/회색 고무
	• 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
용도	• OA기기·대형·중형의 기기
납기	• 표준품...납기는 문의해 주십시오

Specifications	• Material: Main body: Rolled steel (SPC) Wheel: Gray rubber
	• Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	• OA equipment, large and middle-sized equipment

[K-620JS]

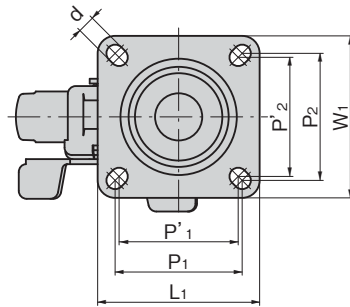

[K-620K]

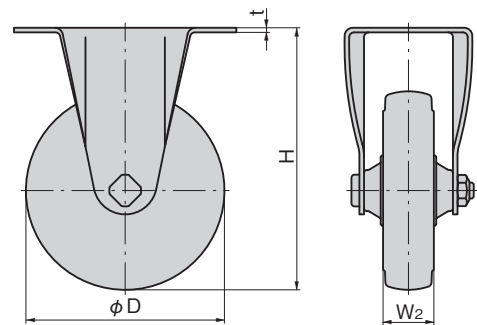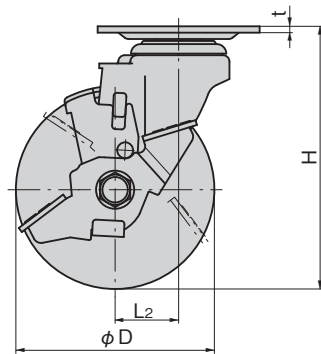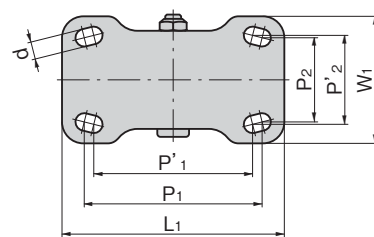

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	φD	H	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂ (P' ₁ ×P' ₂)	L ₂	W ₂	t	d	선회 반경 Slewing radius	허용 하중 N Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-620JS-75-R		스톱퍼 부착 With stopper	75	93	70×58	55×42	34	27	2.5	φ9	87	600	500	31712
K-620JS-100-R		스톱퍼 부착 With stopper	100	122	100×58	82×40	32.5	27	3	φ9	87	600	660	31713
K-620JS-125-R		스톱퍼 부착 With stopper	125	165	102×102	80×80 (75×75)	40	32	4	11	121	1,100	1,550	31714
K-620JS-150-R		스톱퍼 부착 With stopper	150	190	102×102	80×80 (75×75)	40	32	4	11	121	1,100	1,690	31715
K-620J-75-R		스톱퍼 없음 Without stopper	75	93	70×58	55×42	34	27	2.5	φ9	75	600	420	31716
K-620J-100-R		스톱퍼 없음 Without stopper	100	122	100×58	82×40	32	27	3	φ9	87	600	590	31717
K-620J-125-R		스톱퍼 없음 Without stopper	125	165	102×102	80×80 (75×75)	40	32	4	11	108	1,100	1,330	31718
K-620J-150-R		스톱퍼 없음 Without stopper	150	190	102×102	80×80 (75×75)	40	32	4	11	120	1,100	1,470	31719
K-620K-75-R		고정 차륜 Rigid	75	93	70×52	55×28	27	2.3	φ8.8			600	270	31720
K-620K-100-R		고정 차륜 Rigid	100	122	100×58	82×40	27	2.3	φ8.8			600	450	31721
K-620K-125-R		고정 차륜 Rigid	125	165	140×80	112×53 (100×56)	32	2.9	11			1,100	950	31722
K-620K-150-R		고정 차륜 Rigid	150	190	140×80	112×53 (100×56)	32	2.9	11			1,100	1,120	31723

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.