

K-645

철제

K-665

철제

타이어

공기 주입 타이어
AIR-FILLED TIRES

NEW

무펑크 타이어
NON-PUNCTURE TIRES슬라이드 레일
캐스터
어저스터

중량용 캐스터

CASTERS

캐스터

생물 캐스터

원충기 부착 캐스터

어저스터 부착 캐스터

차륜

볼 캐스터

모니터 암

레벨 어저스터

페달 록

스텝

슬라이드 레일

K-645-1
공기 주입 타이어
Air-filled tiresK-665-1
무펑크 타이어
Non-puncture tires

특징 Feature

- 자동 반송차용 대차에 최적.
- K-665는 발포 우레탄으로 채워져 있어서 펑크가 나지 않고 공기를 정기적으로 보충할 필요가 없습니다.
- Ideal for powered platform vehicles.
- K-665 is urethane foam-filled, so the tire never goes flat and does not require regular filling with air.

사양

- 재질: 휠/열간 압연 강판(SPHC) 타이어/합성고무
- 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)

용도

- 운반차

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오


Specifications

- Material: Wheel rim: Hot-rolled steel plate (SPHC) Tire: Synthetic rubber
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)


Specific use

- Conveyance vehicles

[K-645-1]

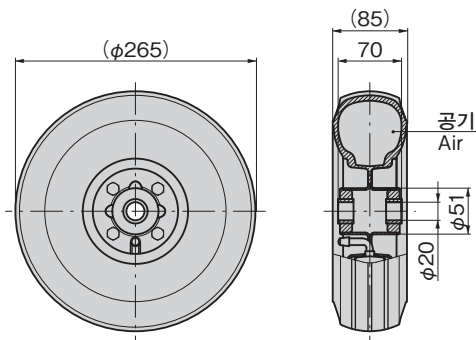

[K-665-1]

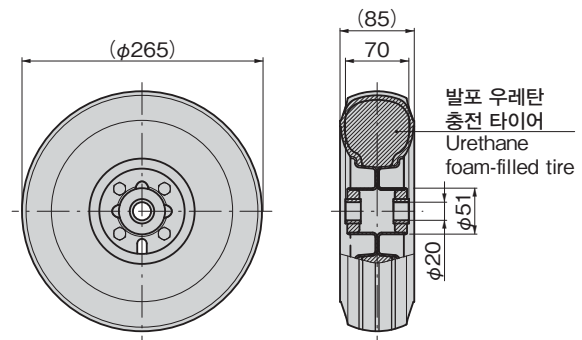

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-645-1		2,100	31876
K-665-1		3,000	31877

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

사용 예
Example of application