

레벨 어저스터

KC-1280


스텐레스제

KC-280

철제

KC-1280-E

스텐레스제

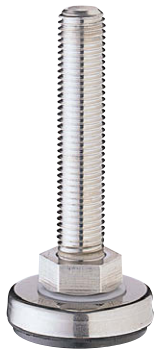

KC-1280-1-EP-UL




KC-1280-E-2



KC-280-2-EP-UL

특징 Feature

- 바닥의 고무는 난연재(UL94 V-0 적합)를 사용했습니다. (KC-1280, 280)
- 바닥의 고무는 비이행성입니다. (KC-1280, 280)
- 바닥의 고무에 도전성 재료를 사용하여 정밀기기의 정전기 문제를 방지합니다. (KC-1280-E)
- 나사부 뒤에는 십자드라이버용 십자가 있어 설치가 용이합니다.
- 샤프트는 일체 가공이므로 내하중·내충격이 뛰어납니다.
- Rubber on bottom uses flame retardant conforms to UL94 V-0. (KC-1280, 280)
- Rubber on bottom is non-transitional. (KC-1280, 280)
- Uses conductive material in rubber on bottom to avoid static electricity with precision equipment. (KC-1280-E)
- Cross-recessed cut behind thread for Phillips driver makes for easy installation.
- Shaft worked as integrated form, providing excellent load-bearing and shock-resistant characteristics.

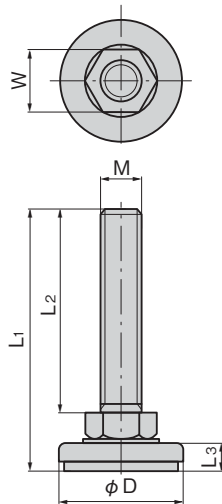

[KC-1280]

사양

- 재질: 본체/스텐레스 강봉(SUS304)
커버/스텐레스 강판(SUS304)
바닥/에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) 블랙
- 경도: 80° ±5°

[KC-1280-E]

사양

- 재질: 샤프트/스텐레스 강봉(SUS304)
커버/스텐레스 강판(SUS304)
바닥/에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)
- 표면 마무리: 전해 연마
- 경도: 80±5
- 표면 저항률: $2.6 \times 10^4 \Omega/\text{sq}$
- 체적 저항률: $8.4 \times 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$

[KC-280]

사양

- 재질: 샤프트/냉간 압조용 탄소강선(SWCH)
커버/냉간 압연 강판(SPCC)
바닥/에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) 블랙
- 표면 마무리: 샤프트·커버/아연 도금 흑색 크로메이트 처리(MFZn-C)
- 경도: 80° ±5°

비고

- 표 이외의 치수도 제작합니다.
- 바닥을 실리콘 고무로도 제작합니다.
- 바닥 고무는 그레이로도 제작합니다.
- 바닥 고무는 난연성·비이행성이 아닙니다. (KC-1280-E)

[KC-1280]

Specifi-cations

- Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
Cover: Stainless steel plate (SUS304)
Bottom: Ethylene propylene rubber (EPDM) Black
- Hardness: 80° ±5°

[KC-1280-E]

Specifi-cations

- Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
Cover: Stainless steel plate (SUS304)
Bottom: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Finish: Electrolytic polishing
- Hardness: 80° ±5°
- Surface resistivity: $2.6 \times 10^4 \Omega/\text{sq}$
- Volume resistivity: $8.4 \times 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$

[KC-280]

Specifi-cations

- Material: Shaft: Cold rolled carbon steel wire (SWCH)
Cover: Cold rolled steel plate (SPCC)
Bottom: Ethylene propylene rubber (EPDM) Black
- Finish: Shaft/Cover: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)
- Hardness: 80° ±5°

Remarks

- Rubber on bottom is not non-combustible or non-transitional. (KC-1280-E)

상품명 Product No.	재질 Material	RoHS 10	L ₁	L ₂	L ₃	W	φD	M×피치 Pitch	수직 사용 하중 kN Vertical load	제품질량(g) Mass	코드 Code
KC-1280-0-EP-UL	스텐레스 Stainless	●	160	130	16	30	60	M20×2.5	9.80	456	31634
KC-1280-1-EP-UL		●	130	100	16	30	60	M20×2.5	9.80	385	31635
KC-1280-2-EP-UL		●	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31636
KC-1280-3-EP-UL		●	94	70	15	19	50	M12×1.75	7.84	145	31637
KC-1280-4-EP-UL		●	70	50	12	17	40	M10×1.5	3.92	80	31638
KC-1280-5-EP-UL		●	78.5	60	12	13	40	M8×1.25	2.94	65	31639
KC-1280-E-2		●	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31813
KC-1280-E-3		●	94	70	15	16	50	M12×1.75	7.84	145	31814
KC-280-0-EP-UL	철 Iron	●	160	130	16	30	60	M20×2.5	9.80	456	31626
KC-280-1-EP-UL		●	130	100	16	30	60	M20×2.5	9.80	385	31627
KC-280-2-EP-UL		●	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31628
KC-280-3-EP-UL		●	94	70	15	19	50	M12×1.75	7.84	145	31629
KC-280-4-EP-UL		●	70	50	12	17	40	M10×1.5	3.92	80	31630
KC-280-5-EP-UL		●	78.5	60	12	13	40	M8×1.25	2.94	65	31631
KC-280-10-EP-UL		●	169	130	25	30	100	M20×2.5	9.80	800	31632
KC-280-11-EP-UL		●	169	130	25	30	80	M20×2.5	9.80	655	31633

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

