





KC-162-1

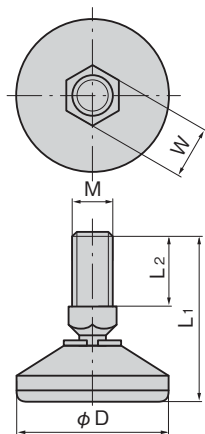

특징 Feature

- 나사부가 목이 회전하는 구조로 어떠한 조건하에서도 수평이 유지되는 어저스터입니다.
- Screw can rotate at your required angle so level can be achieved in severe conditions.

사양

- 재질: 샤프트/연강선재(SWRM)
바닥/폴리아미드(PA)
- 표면 마무리: 샤프트/아연 도금 크로메이트
처리(MFZn-C)
바닥/냉간 압연 스테인레스 강판
(SUS304)으로 커버

용도

- 계측기기·스틸 캐비닛·자동판매기·복사기

Speci-
fications

- Material: Shaft: Mild steel wire (SWRM)
Base: Polyamide (PA)
- Finish:
Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Base: Covered with cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specifi-
use

- Measuring equipment, steel cabinets, vending machines and photocopiers

상품명 Product No.	RoHS 10v	L ₁	L ₂	(W)	φD	M	수직 허용 하중 N Vertical allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
KC-162-1	●	66.5	30	19	70	M14	5880	145	20463
KC-162-2	●	51.0	25	17	50	M12	2940	72	20464
KC-162-3	●	42.5	20	13	40	M10	1470	38	20465
KC-162-4	●	37.5	19	10	30	M8	980	21	20466
KC-162-5	●	31.0	14	8	25	M6	490	11	20467

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.