

스텝

K-1856
스텐레스제

K-856
황동제

특징 Feature

- 사다리 등의 부착 공간이 없는 곳에 최적입니다.
- Ideal for where no installation space for ladders etc. is provided.

사양

[K-1856]	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 스텐레스강 주물(SUS304) • 표면 마무리: 전해 연마
[K-856]	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 황동 주물(YB5C) • 표면 마무리: 크롬 도금(MBCr)
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 소방차·특수차·철도차량

Specifications


[K-1856]	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Cast stainless steel (SUS304) • Finish: Electrolytic polishing
[K-856]	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Cast brass (YB5C) • Finish: Chrome plating (MBCr)
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> • Fire engine, specially equipped vehicles, trains




K-856-0

K-1856-3


[K-856-0]

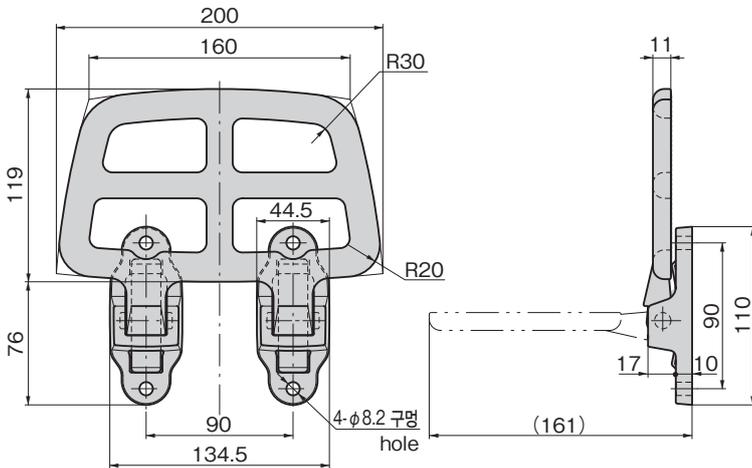

[K-1856-1]
K-856-1

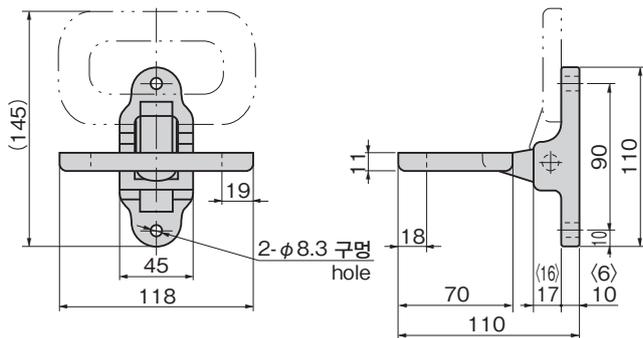


[K-1856-2]
K-856-2



※<>는 스텐레스제의 치수입니다.
※<> for stainless-made dimensions.

[K-1856-3]
K-856-3

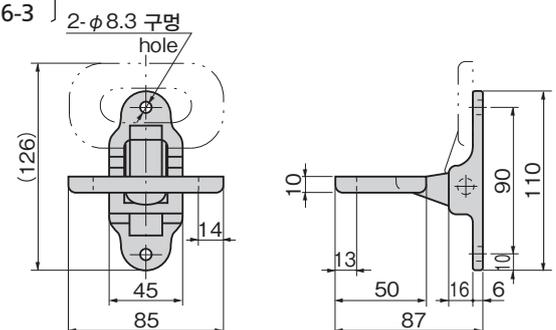

상품번호 Product No.	RoHS 10	탄성 한도N Elastic limit	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-1856-1	●	2,500	700	31300
K-1856-2	●		515	31301
K-1856-3	●		475	31302
K-856-0	●	1,500	1,700	31657
K-856-1			670	31559
K-856-2			520	31038
K-856-3			420	31560

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

