

## K-251-HDS

철제



# 홀드 기구 부착 슬라이드 레일(스톱퍼 부착 홀드 타입)

## SLIDE RAILS WITH HOLDING MECHANISM

슬라이드 레일  
캐스터  
어저스터

K-251-HDS-16

잠금 기구  
Lock mechanism

## 특징 Feature

- 꺼낸 상태에서 스프링 스톱퍼가 움직임을 홀드합니다. 이너 멤버에 힘을 가하면 해제할 수 있습니다.
- 이너 멤버는 꺼낸 상태에서 스프링 스톱퍼를 해제하여 탈착할 수 있습니다.
- 수납 시 디텐트 기구로 홀드합니다.
- 슬라이드부는 볼 베어링을 채용하여 움직임이 유연합니다.
- The rails are held in the extended position by the action of the spring stopper. The holding mechanism is released by pressing the inner member.
- The inner member can be connected/disconnected by releasing the spring stopper while extended.
- When retracted, the rails are kept closed by the detent mechanism.
- Use of ball bearings ensures smooth movement of the sliding section.

|    |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사양 | ●재질: 냉간 압연 강판(SPCC)<br>●표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)                                                                                                        |
| 용도 | ●컴퓨터 주변기기·자동판매기·복사기·통신기기                                                                                                                                      |
| 납기 | ●표준품...납기는 문의해 주십시오                                                                                                                                           |
| 비고 | ●부착에는 M4 트러스 나사나 바인드 소나사를 사용하십시오.<br>●작동 불량 원인이 되므로 빼낸 이너 레일을 다른 레일에 삽입하지 마십시오.<br>●본 제품을 오래 사용하기 위해서는 정기적으로 점동부에 윤활제를 도포해 주시기 바랍니다. (권장 윤활제: 리튬 비누기계 극압 그리스) |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifications | ●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)<br>●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Specific-use   | ●Computer peripheral equipment, automatic vending machines, photocopiers, communication equipment                                                                                                                                                                                                                                    |
| Remarks        | ●Use M4 truss screws or small binding screws to install the rails.<br>●Do not place removed inner member in another rail; may prevent rail from operating properly.<br>●To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts.(Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease) |

중량용 캐스터

캐스터

생물 캐스터

완충기 부착 캐스터

어저스터 부착 캐스터

차륜

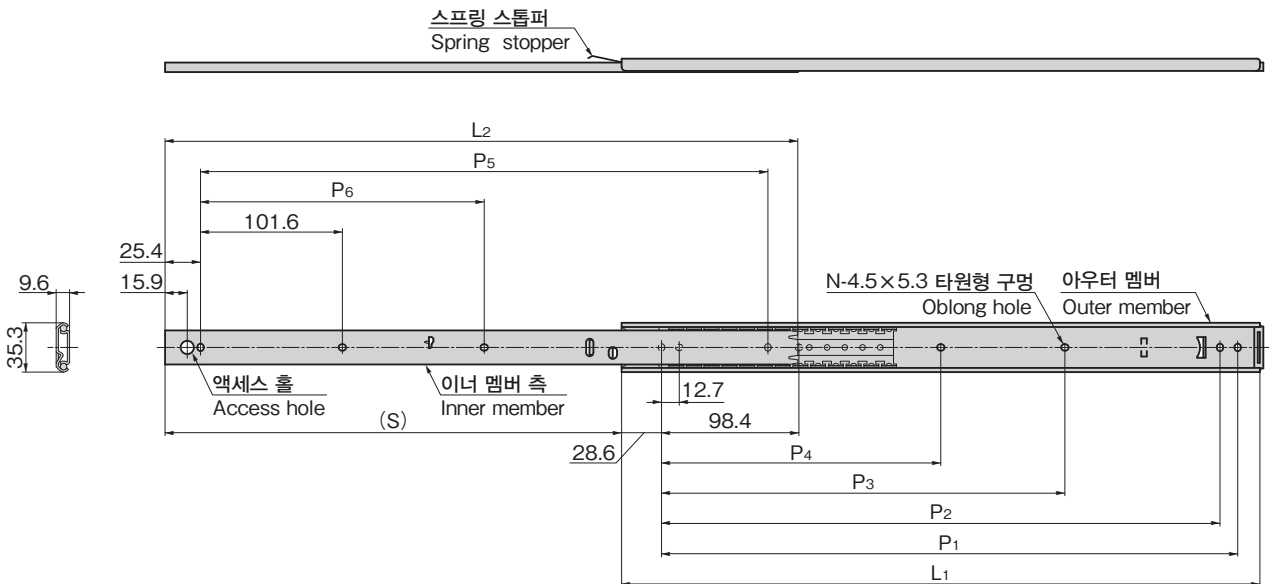
볼 캐스터

모니터 암

레벨 어저스터

페달 록

스텝

SLIDE RAIL  
슬라이드 레일

| 상품명<br>Product No. | RoHS<br>10 | L1    | L2    | P1    | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    | (S) | N     | 허용 하중 N/pair<br>Allowable load | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------------------------------|-----------------|------------|
| K-251-HDS-12       | ●          | 304.8 | 300.8 | 247.6 | 136.5 | 252   | 201.3 | 8     | 314   | 330 | 31437 |                                |                 |            |
| K-251-HDS-14       | ●          | 355.6 | 351.6 | 311.1 | 298.4 | 187.3 | 304.8 | 152.4 | 226   | 284 | 31438 |                                |                 |            |
| K-251-HDS-16       | ●          | 406.4 | 402.4 | 361.9 | 349.2 | 238.1 | 355.6 | 203.2 | 278   | 353 | 31439 |                                |                 |            |
| K-251-HDS-18       | ●          | 457.2 | 453.2 | 412.7 | 400   | 288.9 | 200   | 406.4 | 203.2 | 327 | 421   | 487                            | 31440           |            |
| K-251-HDS-20       | ●          | 508   | 504   | 463.5 | 450.8 | 339.7 | 225.4 | 457.2 | 228.6 | 378 | 392   | 544                            | 31441           |            |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.