



KC-1359-20




KC-359-25

특징 Feature

- 소형, 경량으로 다양한 기기에 대응할 수 있습니다.
- 작은 소품 수납이나 서랍에 최적입니다.
- 슬라이드부는 볼 베어링을 채용하여 움직임이 유연합니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (KC-1359)
- 소음 제거 범퍼 부속(KC-359)

- Compact, light-weight design accommodates a variety of devices.
- Ideal for compact, small-object storage and drawers.
- Ball bearings in sliding components enable smooth movement.
- Stainless, corrosion-resistant. (KC-1359)
- Noise reduction bumper included. (KC-359)




또한 소형 슬라이드 레일 K-1371・K-1372도 있습니다.
1604페이지
Smaller-sized slide rails K-1371/K-1372 also available. 1604 page

- | | |
|----|---|
| 사양 | <ul style="list-style-type: none"> • 재질: KC-1359/냉간 압연 스텐레스 강판 (SUS304) • KC-359/냉간 압연 강판(SPCC) • 표면 마무리: KC-1359/플레인 KC-359/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C) |
| 용도 | <ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터·복사기·계측기기·정밀기기·통신기기·사무기기·시험기 등 각종 케이스 |
| 비고 | <ul style="list-style-type: none"> • 알루미늄제 KC-361・KC-362(1608페이지)를 참조하십시오. • 부착에는 M4 바인드 소나사를 사용하십시오. • 본 제품을 오래 사용하기 위해서 정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주십시오. (권장 윤활제: 리튬 비누기계 극압 그리스) • 하단 레일로 사용할 경우 허용 하중은 1/4이 됩니다. |

- | | |
|----------------|--|
| Specifications | <ul style="list-style-type: none"> • Material: KC-1359: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) • KC-359: Cold rolled steel plate (SPCC) • Finish: KC-1359: Plain • KC-359: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) |
| Specific-use | <ul style="list-style-type: none"> • All casings (computer, copier, measurement equipment, precision equipment, communications equipment, office equipment, test equipment, etc.) |
| Remarks | <ul style="list-style-type: none"> • Please refer to KC-361, KC-362 (page 1608) for aluminum make. • Use M4 binding head machine screws when installing. • To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts. (Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease) • Allowable load is 1/4 of normal when used with bottom rail. |

동일 또는 이하 Same or less

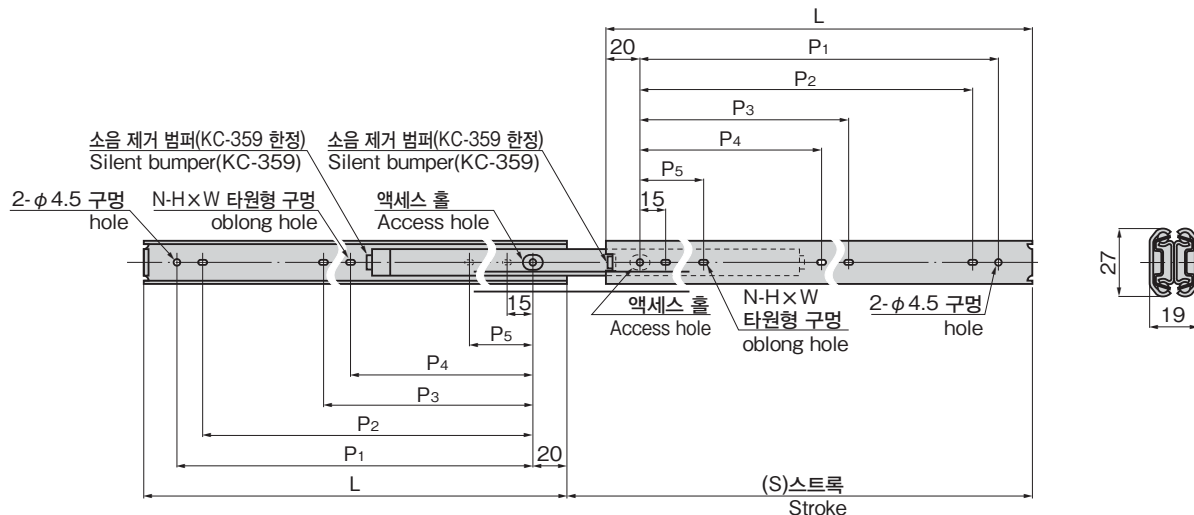

상품번호 Product No.	RoHS 10	L	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	N	H	W	(S)	허용 하중 N/pair Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
KC-1359-20	●	200	160	145	100			3	4.5	5.3	217.7	343	310	22339
KC-359-20	●	200	160	145				3	4.2	6	229	343	290	21964
KC-359-25	●	250	210	195	150						278	353	370	21965
KC-359-30	●	300	260	245	190						327	363	450	21966
KC-359-35	●	350	310	295	225						376	353	530	21967
KC-359-40	●	400	360	345	265						426	333	610	21968
KC-359-45	●	450	410	395	300	205					475	304	690	21969
KC-359-50	●	500	460	445	337	230					524	275	770	21970

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

중량용
캐스터

캐스터

생물 캐스터

완충기 부착
캐스터어저스터 부착
캐스터

차륜

볼
캐스터모니터
암레벨
어저스터

페달 룩

스텝

SLIDE RAIL
슬라이드
레일