

FA-902-A

아연합금제

밀폐용 소형 연동 핸들 INTERLOCKING HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

특징 Feature



- 도어를 2곳에서 록하여 연결 파이프로 원터치 조작을 할 수 있습니다.
- The two-point lock door can be operated through the connecting pipe.

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 파이프/스테인레스(SUS304) ● 앞면 마무리: 보디/크롬 도금(MZCr) 핸들/경면 버프 연마 ● 열쇠 번호: 400 ● 부속품: 캐치·파이프·키 2개
용도	● 냉동냉장고·오븐 레인지
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 오프셋 높이는 40mm 이하입니다. ● 새로운 타입으로 변경되었습니다. ● 부품 납품 가능합니다. ● 핸들과 파이프는 조립되어 있지 않습니다. ● 연결 파이프와 접합부에 나일론(PA6)을 사용하고 있습니다. 70°C 이상의 환경하에서는 사용할 수 없습니다. ● 내부로부터 해제할 수는 없습니다. 워크인 타입에는 탈출 장치 내장을 사용해 주십시오.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Pipe: Stainless steel (SUS304) ● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Pipe: Mirror surface buffing ● Key No.: 400 ● Accessories: Catch, pipe and two keys
Specific use	● Refrigerators and ovens
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Offset height is 40mm or less. ● Changed to the new type. ● Delivering each part is possible. ● The handle and pipe do not come assembled. ● Nylon (PA6) is used on the joint with the connecting pipe. Consequently, it cannot be used in environments where the temperature is 70°C or higher. ● Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type.



FA-902-A-1

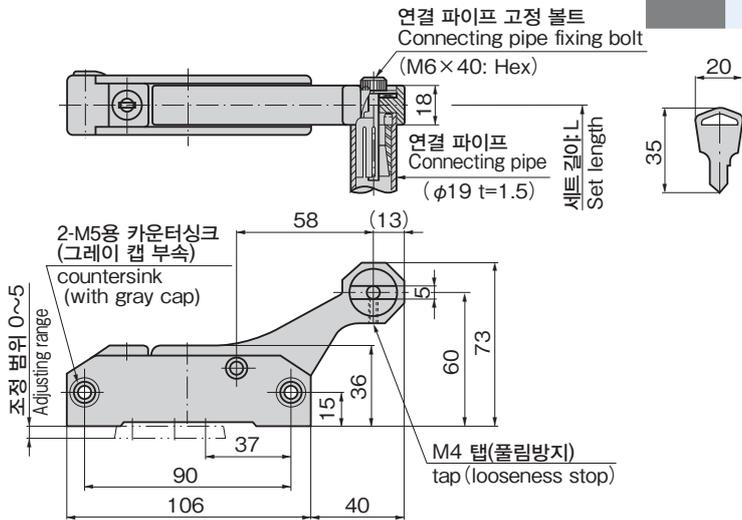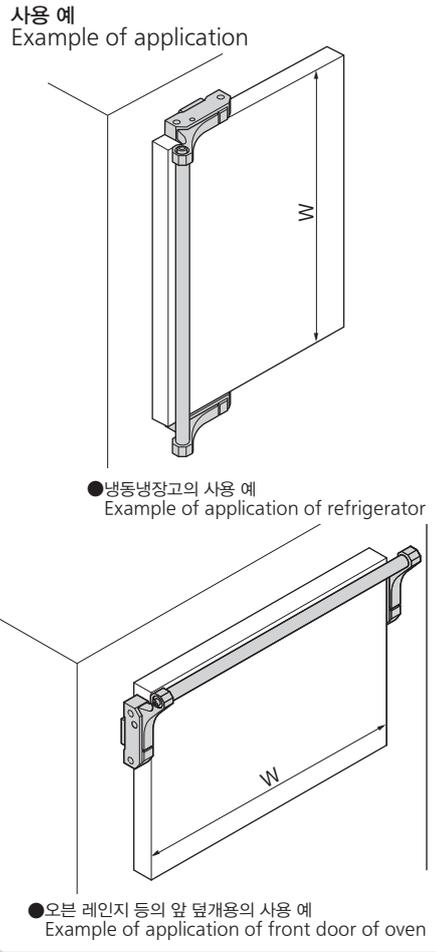

(본체와 파이프는 조립되어 있지 않습니다)
The handle and pipe are not assembled.

세트 명칭 Setname	L	W	파이프 길이 Pipe length	상품 번호 Product No.	1세트 필요 수 Required number per set	RoHS 10	코드 Code
FA-902-A-1	500	473	490	FA-902-A 열쇠 포함 본체 Main body with lock	1		60693
				FA-902-A 열쇠 없는 본체 Main body without lock	1		60694
				FA-902-A-1 파이프 Pipe	1		60695
FA-902-A-2	800	773	790	FA-902-A 열쇠 포함 본체 Main body with lock	1		60693
				FA-902-A 열쇠 없는 본체 Main body without lock	1		60694
				FA-902-A-2 파이프 Pipe	1		60696

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬
틀러 잠금
특장 밀폐 핸들
프리저 밀폐
평면 스윙
평면 핸들
팝 핸들
리프트 핸들
어저스터 핸들

래치식
스내치
링크
후크식
록 핸들
L형 핸들
T형 핸들
원형 소형
누름 버튼
손잡이
노브

스토퍼 로드
조인트 링크
와이어