

A-480-A

알루미늄제

오토 록 평면 핸들(실린더 자물쇠 타입)
AUTO-LOCK FLUSH HANDLES

특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착
- 원터치 기구(오픈 & 록)
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 자물쇠는 방진 셔터 내장
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- One-touch operation mechanism. (Open and lock)
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- Lock has dustproof shutter.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양

- 재질: 알루미늄 합금(ADC)
- 앞면 마무리: 열처리 도장
- 표준색: 블랙
- 부속품: 키 2개·나사 세트·스톱퍼·부착판
- 적용 판 두께: 0.6~2.3 (A-480-A-1·2)
0.6~3.2 (A-480-A-3)

용도

- 대형 큐비클·로드를 겸용하는 대형 도어

비고

- 마스터 시스템, 지정 동반, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.
- A-480-A-1·A-2는 부착 나사를 (M5×14SW)로 변경함으로써 3.2mm까지의 판 두께에 대응할 수가 있습니다.
- 서치라이트 크롬 도금(MACr)도 제작합니다.
- 지정하신 색으로도 제작합니다.
- 해제 시 레버가 세게 열리므로 주의해 주십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Speci-

- Material: Aluminum alloy (ADC)
- Finish: Baked
- Standard color: Black
- Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate
- Applicable panel thickness: 0.6~2.3 (A-480-A-1·2)
0.6~3.2 (A-480-A-3)

Specific-

- Large cubicles, large doors using rod and vibration equipment doors

Remarks

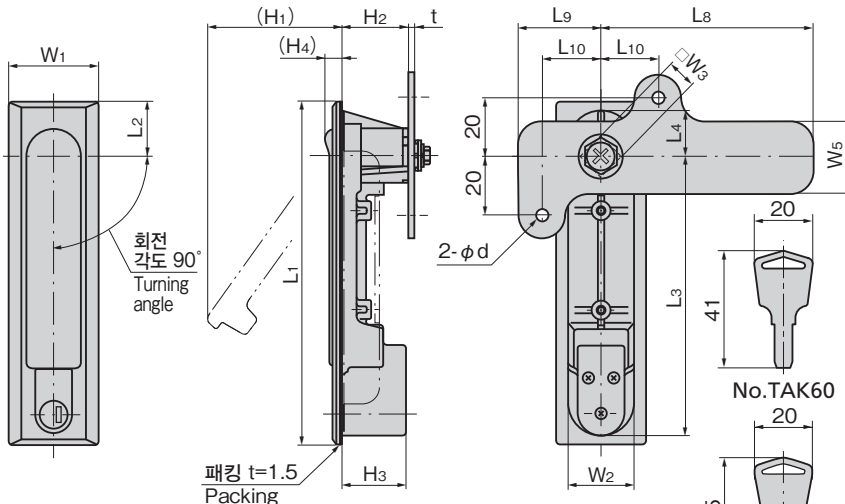

- A-480-A-1/A-2 can be adapted to max. panel thickness of up to 3.2mm by replacing the screws with M5 X 14SW.
- Take care when releasing the lock, as the lever springs open with some force.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



A-480-A-1-TAK60




A-480-A-3-TAK60

키 No.TAK60
Key키 No.R0220
Key패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

※사선부를 패널 구멍으로 한 경우에도 부착할 수 있습니다.
※Can be installed even when the slant line sections of the panel are drilled.

부착 방법
Installation method

로드는 별매입니다.
643페이지를
참고하십시오.
Rod is optional,
See page 643.



상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	□W3	W4	W5	(H1)	H2	H3	(H4)	d	t	R	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code	
A-480-A-1-TAK60	●	TAK60	190	30	155	25	145	25.5	181	72	28	20	48	35	10	36	73		35.5	34.5	12		3.2	18	AC-25-E-1	685	04047	
A-480-A-1	●	R0220																										
A-480-A-2-TAK60	●	TAK60	160	20	136	15.5	121	16	153				40	31		32		60				4.5		16	AC-25-E-2	590	04048	
A-480-A-2	●	R0220																										
A-480-A-3-TAK60	●	TAK60	142	17	121	13	108	13.5	135	62	22	15	32	26	8	27	24		34.5	32.5		11		2.3	13.5	AC-25-E-4	480	04049
A-480-A-3	●	R0220																										

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.