방진 캡으로 자물쇠를 보호 Protects the lock from dust



• 빗물이나 분진으로부터 자물쇠부를 보호하기 위한 방 진 캡을 표준 장착.

• 연질성 고무 성형의 볼록형 성형 패킹을 채용. 밀착성 이 향상되었습니다.

• 부착판에 임시 고정 보스를 마련해서 작업성이 향상되었습니다.

• 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버 시블 키 TAK60을 표준 부착

• 패널 구멍 치수는 A-160•A-240 시리즈와 호환성이 있습니다.

• 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수 가 있습니다.)

• A dust protector cap has been included as standard to protect the lock from rainwater and dust.

• Uses a soft rubber convex packing for improved sealing.

• A temporary latch boss has been set to the attachment plate to improve operation.

 The lock features a new reversible key TAK60 with a dust shutter for improve operability.

• The panel hole dimensions are compatible with the A-160, A-240 series.

• For left-hand and right-hand use. (can be changed by switching the cam and latch)

- 재질: 폴리아미드(PA6-GF30)
- 표준색: 블랙
- 앞면 마무리: 그레인 패턴 마무리
- 최대 적용 판 두께: 3.2m
- 열쇠 번호: TAK60 0200
- 부속품: 부착판•스톱퍼(AC-25-E-4)•나사 세 트•키 2개

배분전반·제어반·정보반·통신기기용 랙

납기

● 표준품・・・납기는 문의해 주십시오

비고 🔨

- 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.
- 고무 캡을 무리하게 당기면 파손의 원인이 됩니 다
- 내구성 향상을 위해 정기적으로 접동부에 수지 전용 윤활제를 도포해 주시기 바랍니다.
- 스톱퍼 부착용 볼트에는 풀림 방지를 위해 풀림 방지제를 도포할 것을 권장합니다.
- M4 탭핑 나사의 추천 조임 토크는 0.75N•m
- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분히 검 증을 실시해 주십시오.


Specifications

- Material: Polyamide (PA6-GF30)
- Standard color: Black
- Finish: Wrinkle finish
- Maximum thickness: 3.2m
- Key number: TAK60 ,0200
- Accessories: Attachment plate, stopper (AC-25-E-4), screw set, two keys

• Distribution board, control board, information board, communication equipment rack

Remarks /

- Forcefully pulling the rubber cap off can damage it.
- Coat the sliding parts with plastic lubricant to improve durability.
- Apply thread-locking fluid to prevent the latch mounting bolts from coming loose.
- The standard fastening torque of the M4 tapping screws is 0.75N·m.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

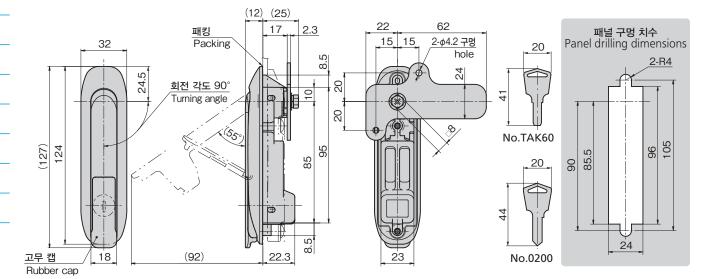

상품 번호 Product No.	RoHS 10 /	열쇠 번호 Key No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
AP-493-2-1-TAK60		TAK60	AC-25-E-4	198	04323
AP-493-2-1		0200			04286

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리져 밀폐 평면 스윙

평면 해들 팝 해들 리프트 핸들

어져스터 핸들

래치식

스내치

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들 원형

소형 누름 버튼

손잡이

누ㅂ

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어

TAKIGEN 종합 26 302