


AP-44
플라스틱제



대형 항균 손잡이
LARGE-SIZED ANTIBACTERIAL PULLS


핸들·손잡이·노브·주변기기

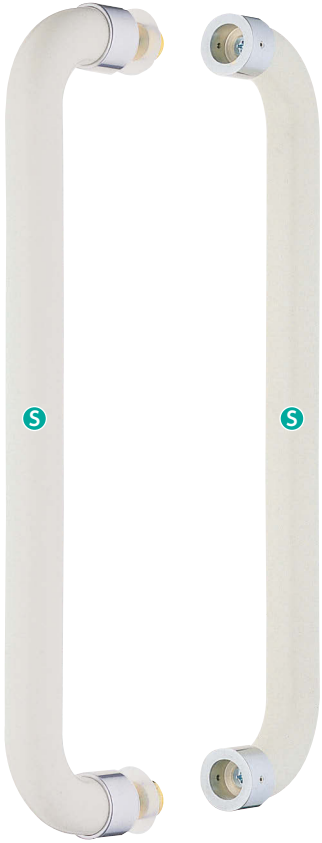

AP-44-W-Ivory

스탠다드 컬러(아이보리)
Standard color (Ivory)


S=항균 가공 부위
Parts with antibacterial treatment

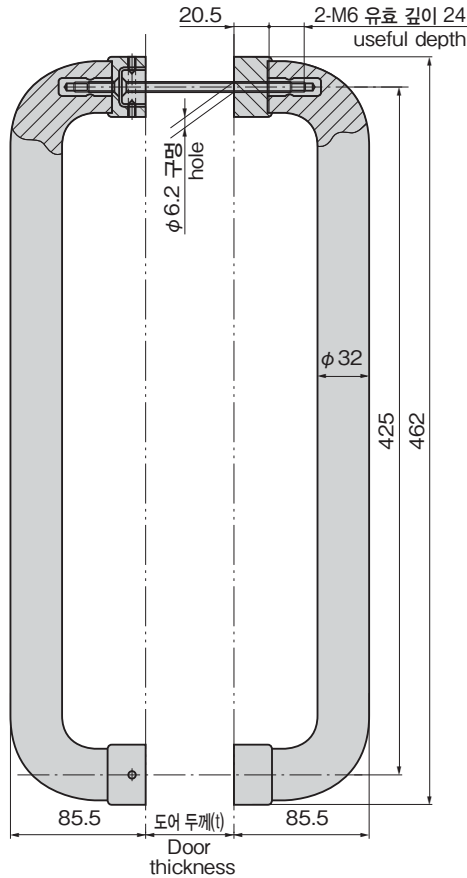


특징 Feature

- 정선된 합성 제올라이트(알루미늄규산염)에 항균 효과가 높은 금속 이온을 부여해서 안전성, 내구성, 내열성에 있어서 유기계보다 뛰어난 무기계 항균제를 사용하고 있습니다.
- 항균제 5% 배합으로 대장균, 황색 포도구균이나 곰팡이 등의 번식을 99% 억제합니다.
- 반영구적으로 항균 효과가 지속해서 인체에 안전한 무기계 항균제를 사용하고 있습니다.
- 경량으로 내열성·내약품성이 뛰어난 폴리프로필렌 수지를 채용
- 양면 부착(AP-44-W)과 단면 부착(AP-44-S)의 2가지 타입 중에서 선택할 수 있습니다.
- 부착 피치 425mm로, 다른 대형 금속 핸들과의 교환 부착이 가능
- 기존의 양면 부착 타입에 비해서 부착 작업이 간단해졌습니다.
- Specially selected synthetic zeolite (aluminosilicate) is treated with highly antibacterial metal ions, for a non-organic antibacterial agent superior to organic agents in safety, durability, and heat resistance.
- Contains 5% antibacterial agent for 99% reduction of coli bacteria, Staphylococcus aureus, mold, and other bacteria.
- Keeps a semi-permanent antibacterial effect and uses a safe, non-organic antibacterial agent.
- Uses lightweight polypropylene resin with excellent heat and chemical resistance.
- Choose from two types of both-side securing (AP-44-W) and one-side securing (AP-44-S).
- Can be replaced with other large-sized metallic handles if installation pitch is 425mm.

부착 예 Example of installation

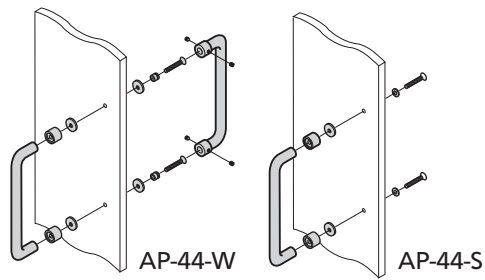

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions




스탠다드 컬러
Standard color



블랙
Black

항균 효과 테스트의 추이
Change of antibacterial effects

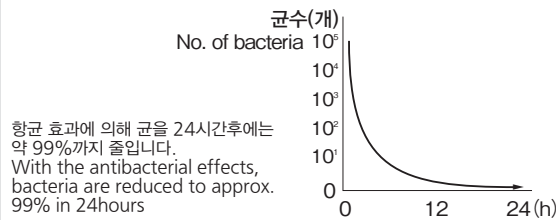

도어 두께(t) Door thickness	적용 카운터싱크 Applied flat-head screw
30	M6×80
40	M6×90

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 손잡이/무기 항균제 포함 폴리프로필렌(PP) 브라켓/패삭 황동봉(C3602BD) • 표면 마무리: 브라켓/서치라이트 크롬 도금(MBCr) • 표준색: 아이보리·블랙 • 사용 하중: 980N • 열변태 온도: 120°C • 부속품: 부착 나사 M6×80·90 [AP-44-W]
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 의료관련기기·가전제품·자동차 내장·건물 내장재
⚠	<ul style="list-style-type: none"> • 실내에서 사용하십시오. • 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Handle: Polypropylene (PP) with inorganic antibacterial agent • Bracket: Free cutting brass bar (C3602BD) • Finish: Bracket: Satellite chrome plating (MBCr) • Standard color: Ivory and black • Working load: 980N • Heatdeflection temperature: 120°C • Accessories: Screws M6 X 80/90[AP-44-W]
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Medical equipment, home appliances, car and building interior • Indoor use. • Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.
⚠	

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
AP-44-W-Ivory		1,430	01927
AP-44-W-Black		1,430	03307
AP-44-S-Ivory	●	710	01926
AP-44-S-Black	●	710	03308

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응가능합니다.

크레몬

플러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

여저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

PULLS

손잡이

노브

스토퍼 로드

조인트 링크

와이어