
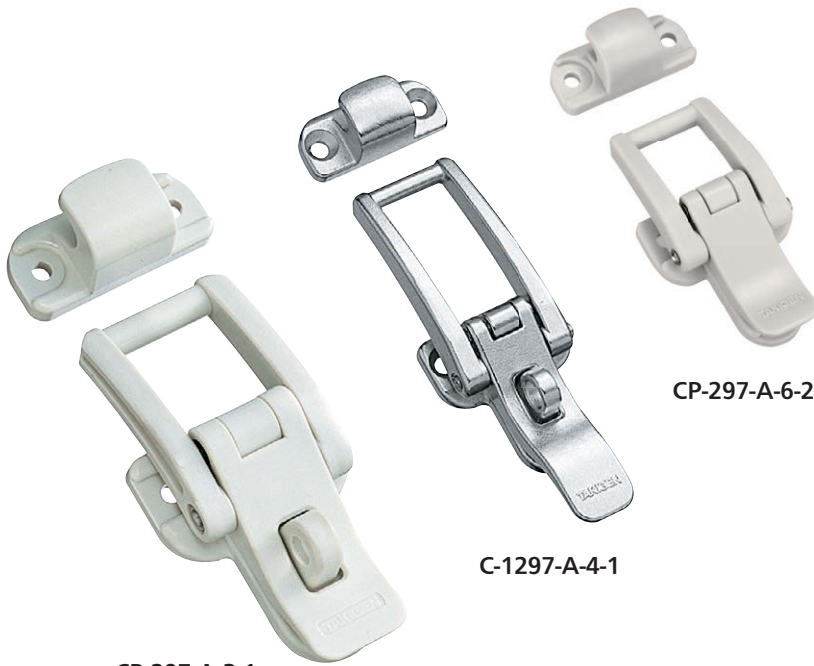


C-1297
스텐레스제C-297
알루미늄제CP-297
플라스틱제열쇠구멍 부착 해치 클립
HATCH CLIPS WITH KEYHOLES

C-1297-A-4-1

CP-297-A-3-1

CP-297-A-6-2

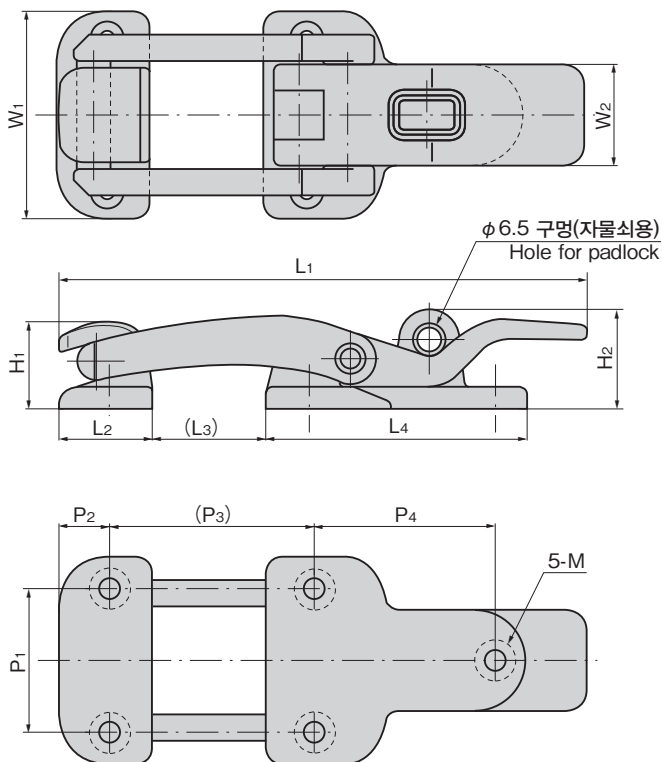

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

특징 Feature

- 사람들에게 친화적인 둥근 소프트 디자인입니다.
- 자물쇠로 잠글 수 있습니다. (CP-297-A-6-2 이외)
- 잠금 시 부착 나사가 외부에서 보이지 않는 안전설계
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Can be locked with a padlock. (Except CP-297-A-6-2)
- Safety design that the installation screws are concealed when locked.

[C-1297]

- 사양
- 재질: 스텐레스강 주물(SUS316)
 - 표면 마무리: 전해 연마

[C-297]

- 사양
- 재질: 알루미늄 합금(ADC)
 - 표면 마무리: 열처리 도장
 - 표준색: 아이보리

- 납기
- 표준품...납기는 문의해 주십시오

[CP-297]

- 사양
- 재질: 폴리아미드66(PA66)
 - 표준색: 아이보리

- 용도
- 선박·보트의 해치

- 비고
- 다른 컬러도 제작합니다.
 - 자물쇠 C-555는 1255페이지를 참조하십시오.
 - 상온에서 사용하십시오.
 - 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오. (CP-297-A)
 - C-1297-A-1-1·5-1, C-297-A-2-1·5-1·6-1, CP-297-A-5-2는 중지품입니다.

[C-1297]

- Specifi-
cations
- Material: Cast stainless steel (SUS316)
 - Finish: Electrolytic polishing

[C-297]

- Specifi-
cations
- Material: Aluminum alloy (ADC)
 - Finish: Baked
 - Standard color: Ivory

[CP-297]

- Specifi-
cations
- Material: Polyamide 66 (PA66)
 - Standard color: Ivory

Specific use

- Hatches in ships and boats

Remarks

- For padlock C-555, see page 1255.
- Use it at normal temperature.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (CP-297-A)
- C-1297-A-1-1,5-1, C-297-A-2-1,5-1,6-1 and CP-297-A-5-2 is no longer manufactured.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	(L3)	L4	W1	W2	P1	P2	(P3)	P4	H1	H2	M	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1297-A-2-1		144	25.5	31	70.5	57	27.8	41	13.5	55	50	24.6	27.5	M6용 카운터싱크 (countersink)	480	21978
C-1297-A-3-1		114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M6용 카운터싱크 (countersink)	430	21979
C-1297-A-4-1	●	101	16.2	26	42	37	16.5	27	8.2	41	30	14.8	18.5	M4용 카운터싱크 (countersink)	120	21980
C-1297-A-6-1	●	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8	18.5	M4용 카운터싱크 (countersink)	100	21982
C-297-A-3-1	▲	114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M5용 카운터싱크 (countersink)	95	21859
C-297-A-4-1	▲	101	16.2	26	42	37	16.5	27	8.2	41	30	14.8	18.5	M4용 카운터싱크 (countersink)	40	21860
CP-297-A-3-1		114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M5용 구멍 (hole)	65	21863
CP-297-A-6-2	●	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8		M4용 구멍 (hole)	20	21865

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.