

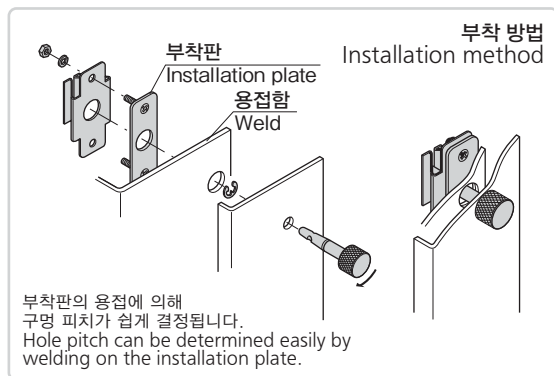




C-121-1

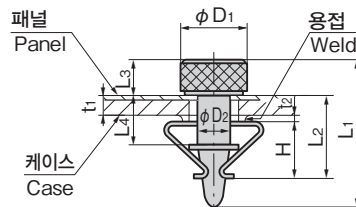

특징 Feature

- 조작은 매우 간단하고 잠글 때는 패널(덮개)을 닫고 노브를 누르기만 하면 됩니다. 오픈은 노브를 90° 돌리면 판스프링의 힘에 의해 노브가 앞으로 나와 잠금이 풀립니다.
- It's simple operation: to lock it just close the panel (cover) and push the knob and to release the lock turn the knob 90° and the knob will spring for unlocking.

사양

- 재료: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)

용도

- 각종 케이스의 소형 도어·옥내 점검구

비고

- 부착판을 사용하지 않는 경우는 직접 케이스에 카운터싱크 가공을 해도 사용할 수 있습니다.

Speci-

- Material: Zinc alloy (ZDC)

fications


- Finish: Chrome plating (MZCr)

Specific-

- Small doors for various cases and indoor inspection entrance

Remarks

- If no installation plate is used, drill panel holes directly.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품번호 Product No.	RoHS 10+	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	H	t1	t2	P	φD1	φD2	φd1	φd2	M	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-121-1	●	46	26	11	16	60	30	20	17.5	6.2	2.3	45	20	10	16	10.5	M5	70	20397
C-121-2	●	32	17	10	9	38	24	18	13	1.7	2.3	28	16	8	14	8.5	M4	40	20398

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.