KC-283
철제

RoHS 10

소형 슬라이드 레일
SLIDE RAILS

KC-283-20

특징 Feature

- 소형, 경량으로 다양한 기기에 대응할 수 있습니다.
- 슬라이드부는 볼 베어링을 채용하여 움직임이 유연합니다.

- It's small-sized and lightweight for various equipment.
- Slide section uses ball bearing so movement is smooth.

사양	● 재질: 냉간 압연 강판(SPCC) ● 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
용도	● 통신기기•사무기기•시험기 등 각종 케이스
비고	● 알루미늄제 KC-361는 1608페이지를 참조하십시오. ● 부착에는 M3 바인드 소나사 또는 트러스 소나사를 사용하십시오. ● 리니어 슬라이더 KC-283-L-20도 있습니다. ● 본 제품을 오래 사용하기 위해서는 정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주시기 바랍니다. (권장 윤활제: 리튬 비누기계 극압 그리스)

Specifications	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	● Communication, office and inspection equipment
Remarks	● For aluminum-made (KC-361), see page 1608. ● Please use M3 binding head machine screws or truss head screws for installation. ● Linear slider (KC-283-L-20) is available. ● To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts.(Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease)

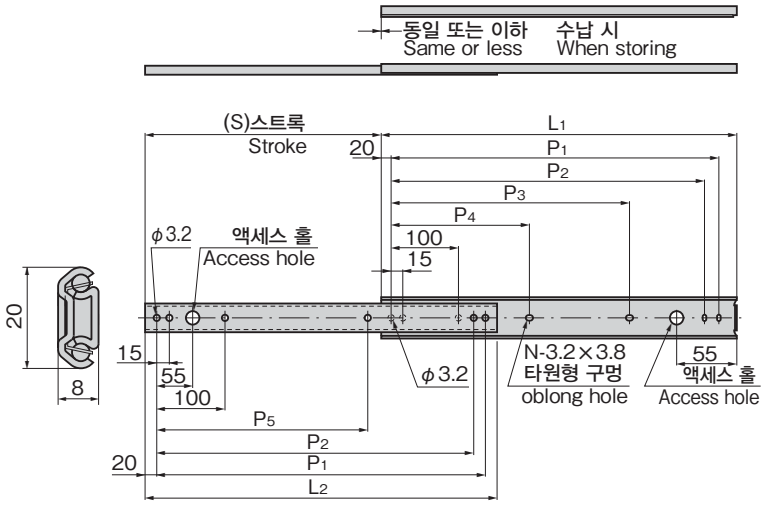

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	P1	P2	P3	P4	P5	N	(S)	허용 하중 N/pair Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
KC-283-20	●	200	197	160	145				8	134	147	100	21849
KC-283-30	●	300	297	260	245	160		190	10	224	147	150	21850
KC-283-40	●	400	397	360	345	260		265	10	294	147	210	21851
KC-283-50	●	500	497	460	445	360	230	337	11	384	147	260	21852

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

〔특주 양측 슬라이드 KC-283-WS〕
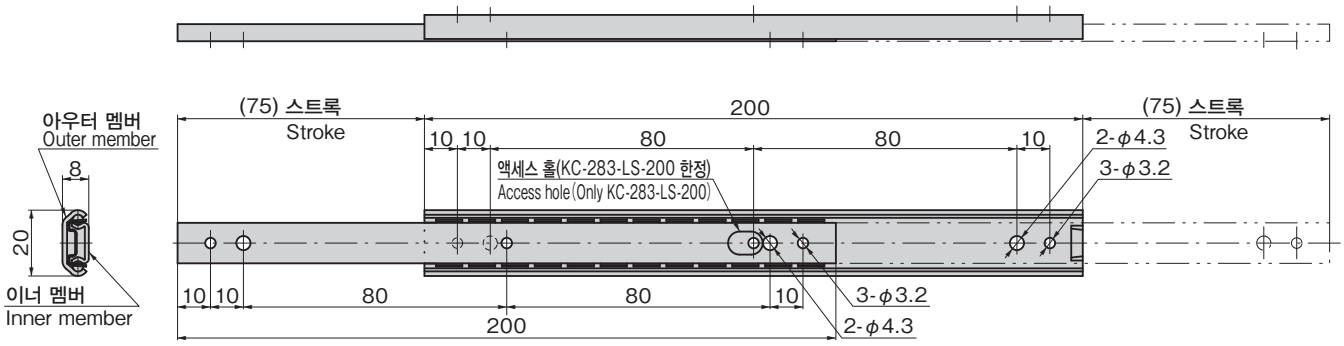
상세 내용은 문의해 주십시오.