



특징 Feature

- 트리거를 잡고 회전시키는 안전 기구.
- 열쇠는 360° 회전으로 잠금 시에만 탈착할 수 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 염해 대책(SUS304+코팅)
- 자물쇠는 고급 핀 텀블러 자물쇠를 채용
- 좌우 겸용형
- Trigger gripping and turning safety mechanism.
- The key may be inserted and removed when the lock is engaged at an angle of 360°.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Saltwater-resistance (SUS304 plus coating)
- Lock is a high-grade pin tumbler type.
- For both left-hand and right-hand use.



KA-1140-W-1-1



KA-1140-W-3-1



키 No.300 Key




사용 방법 Application method

뒷면의 트리거를 잡고 돌림.  
Rear Grip the trigger and Turn it.




사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)</li> <li>• 표면 마무리: 멜라민 수지 열처리 도장 (메탈릭 실버)</li> <li>• 열쇠 번호: 300</li> <li>• 부속품: 대너트·나사 세트·키 2개</li> </ul>
용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고속도로 제어반·옥외용 기기·진동기기</li> </ul>
납기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표준품...납기는 문의해 주십시오</li> </ul>
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 더블 O링의 완전 방수 타입도 제작합니다.</li> <li>• 다른 키 No.도 제작합니다.</li> <li>• SUS316도 제작합니다.</li> <li>• 열쇠 불포함 타입도 제작합니다.</li> <li>• 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.</li> </ul>


Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Cast stainless steel (SUS304)</li> <li>• Finish: Melamine resin baked (metallic silver)</li> <li>• Key No.: 300</li> <li>• Accessories: Large nut, screws, two keys</li> </ul>
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Highway control boards, outdoor equipment and vibration equipment</li> </ul>
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.</li> </ul>

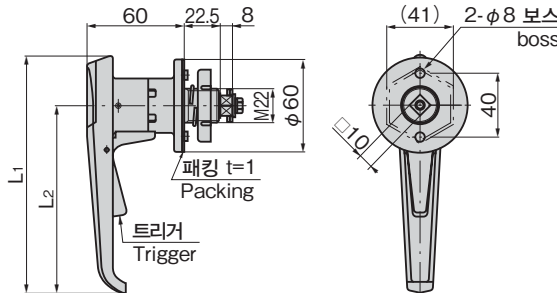

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



스톱퍼 Stopper plate



스톱퍼는 630~635페이지의 □10 구멍 중에서 선택하십시오.  
Select the stopper plate with 10-hole on page 630 to 635.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L1	L2	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
KA-1140-W-1-1		열쇠 포함 With lock	152	120	9.8	723	01300
KA-1140-W-2-1		열쇠 포함 With lock	120	88	8.8	682	01301
KA-1140-W-3-1		열쇠 포함 With lock	102	70		673	01302

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.