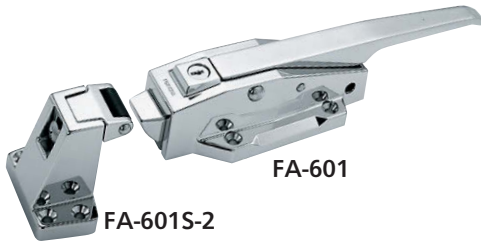
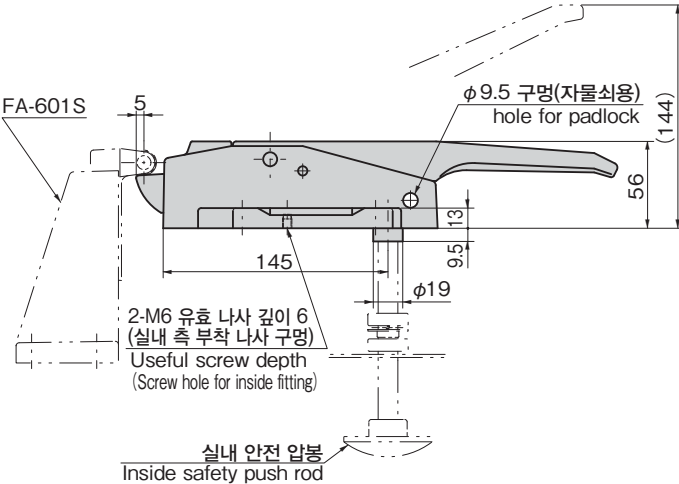
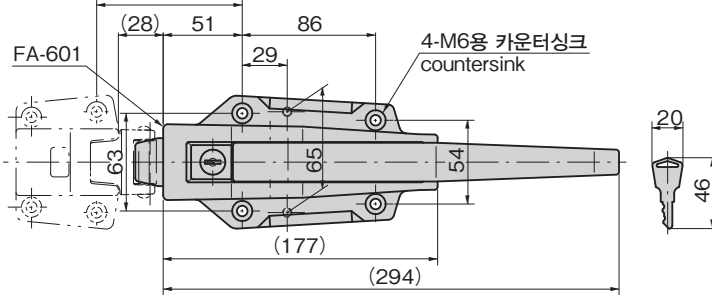


FA-601

아연합금제

핸들·손잡이·노브·주변기기

표준 부착 거리(93)
Standard installation distance

특징 Feature

- 자물쇠에 의한 잠금의 경우에도 실내 측으로부터 실내 안전 압봉의 작동에 의해 도어를 열 수 있는 안전 기구입니다.
- 본체, 캐치의 부착은 도어 앞면과 실내 측으로부터 나사 고정할 수 있는 방법 대책 설계입니다.
- 열쇠 핀과 자물쇠(C-555), 장형 자물쇠(C-555)를 병용할 수 있습니다.
- 좌우 겸용형

- Door can be unlocked from inside by operating the inside safety push rod even when locking with a lock or padlock (safety mechanism).
- Burglarproof design, i.e. the main body and catch are installed with screws both on the door front and back.
- Can be used with the lock pin and padlock (C-555) and long neck padlock (C-555).
- For both left-hand and right-hand use.

사양	● 재질: 보디/아연합금(ZDC) 핸들/스텐레스강 주물(SUS304)
	● 앞면 마무리: 보디/크롬 도금(MZCr) 핸들/경면 버프 연마
용도	● 부속품: 키 2개
	● 프리패브 냉동냉장고·건조고 등의 대형 도어용
비고	● 항공 타입도 제작합니다.
	● 열쇠는 No.0200 키와 교체할 수가 있습니다.
	● 지정하신 열쇠 번호도 제작합니다.
	● 적용 자물쇠 C-555-25L/S는 1255페이지를 참조하십시오.
	● 동작 불량 방지를 위해 안전 압봉 부착 후에는 키에 의한 잠금 및 해제 확인을 반드시 해주십시오.
	● 잠금 후에는 레버를 조작해서 잠금 여부를 확인해 주십시오.
● 워크인 타입에는 실내 안전 압봉을 사용해 주십시오.	

Specifications	● Material: Body: Zinc alloy (ZDC). Handle: Cast stainless steel (SUS304)
	● Finish: Body: Chrome plating (MZCr). Handle: Mirror surface buffing
Accessories	● Accessories: Two keys
	● Large doors for prefab cold storage box and dry-type warehouse
Remarks	● Key can be changed with No.0200.
	● Your specified key No. is available.
	● For padlock C-555-25L/S, see page 1255.
	● To prevent faulty movement, after fitting the safety push rod, sure to check that the lock closes and opens using the key.
	● After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.
	● Use the inside safety push rod for the walk-in type.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-601	●	2,340	60001

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



FA-601용 캐치

SAFETY HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

특징 Feature

- 캐치 나사를 풀어 슬라이드시켜서 오프셋 높이를 조절할 수 있습니다.
- 래치와의 접촉 부분은 유연하게 회전하는 롤러가 부착되어 있습니다.
- Loosen the screw for catch and slide it to adjust offset height.
- Contacting section with the latch is equipped with the roller.

사양	● 재질: 아연합금(ZDC)
	● 앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
용도	● FA-601용 캐치
	● FA-601S-1~3용 12mm 스페이서도 있습니다.
Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use ● Catch for FA-601	



※품번이 변경되었습니다.
FA-601-1~4→FA-601S-1~4
Product No. has been changed.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L	H	P	오프셋 높이 Offset height	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-601S-1	●	47	62	23	-5~10	540	60002
FA-601S-2	●	47	82	23	20~40	680	60003
FA-601S-3	●	47	82	23	40~65	740	60004
FA-601S-4	●	66	124	42	70~100	1,130	60005

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.


FA-601S

아연합금제

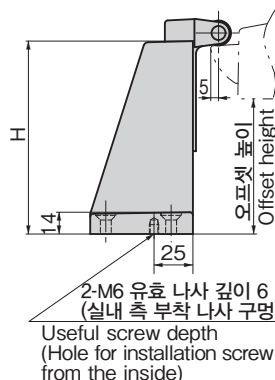
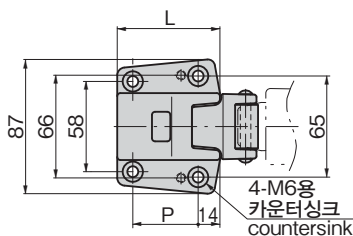
도어 셀퍼
Door selfers압봉 사용 방법 스티커
Push rod instruction sticker실내 안전 압봉 근처에 부착해 주십시오.
Stick this near the inside safety push rod.

FA-601S-5

아연합금제

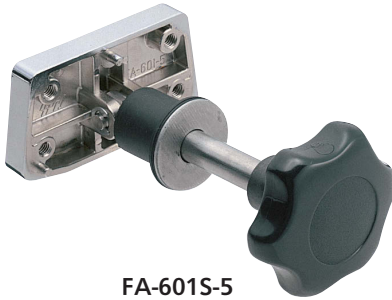

FA-601S-5

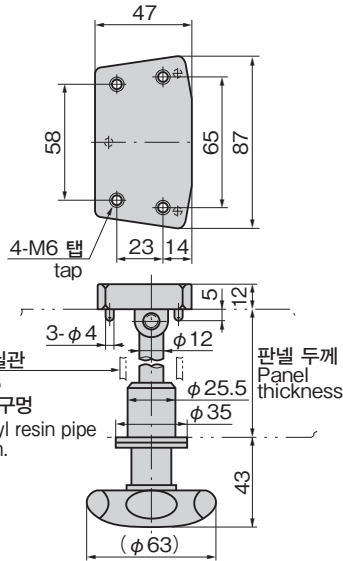패널 구멍 치수
Panel hole dimensions비상 탈출 장치 설명 스티커
Emergency knob explanation sticker

비상 탈출용 캐치

EMERGENCY KNOB FASTENERS WITH CATCHES

특징 Feature

- 감힘 사고 방지를 위해서 핸들 뿐만 아니라 캐치에도 안
전 장치를 채용한 이중 안전 탈출 기구
- To prevent accident by shut-up both handles and bases
are equipped with the safety device. (Double safety
escape mechanism)

사양

- 재질: 베이스/아연합금(ZDC)
노브/폴리아미드66(PA66)
일반 구조용 압연 강재(SS)
- 앞면 마무리: 베이스/크롬 도금(MZCr)

용도

- 워크인 타입의 냉동냉장차

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- FA-601S-5용 10mm 스페이서도 있습니다.
- 스텐레스제 노브도 제작합니다.

Specifi-
cations

- Material: Base: Zinc alloy (ZDC)
Knob: Polyamide 66 (PA66) and rolled steel
for general structure (SS)
- Finish: Base: Chrome plating (MZCr)

Specific use

- Walk-in type cold storage boxes

Remarks

- The 10mm spacer for FA-601S-5/FA602S-3 is available.

①실내 안전 압봉

강하게 누르면 도어가 열림 (이곳을 잡고 당기면 고장의
원인이 됩니다.)

②비상 탈출용 캐치


(비상시 외에는 사용 금지)
비상 시 핸들을 좌로 약 6회전하여 강하게 누르면
해제됩니다. 해제 후 도어를 강하게 누르면 열립니다.

1. Inside safety push rod

Strongly push the rod to open the door. (Using
the push rod instead of pull causes damage.)

2. Emergency escape catch(Prohibited except for an emergency)

To unlock in an emergency, turn the handle about six
counterclockwise and press it. After unlocking, push
the door to open it.

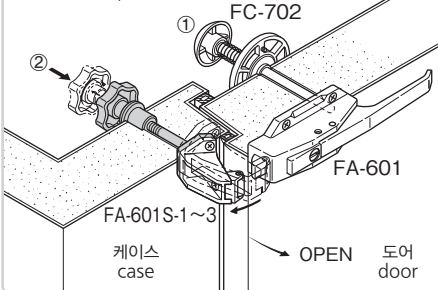

상품 번호 Product No.	RoHS 10	케이스 판넬 두께 Case panel thickness	적용 캐치 Applicable catch	적용 핸들 Applicable handle	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-601S-5-1		90mm 전용 exclusive	FA-601S-1~3	FA-601	420	60006
FA-601S-5-2		100mm 전용 exclusive			420	60007
FA-601S-5-3		130mm 전용 exclusive			450	60008

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.