

FA-1753

스텐레스제



밀폐용 핸들

HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼
로드

조인트 링크

와이어

특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 기능미를 강조한 신선한 디자인입니다.
- 격심한 도어 개폐에도 튼튼한 구조입니다.
- 좌우 겸용형.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Functional beauty.
- Durable construction for hard use of door locking/unlocking.
- For both left-hand and right-hand use

사양

- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
- 앞면 마무리: 샌드 블러스트 처리
(센터부는 경면 버프 연마)
- 열식 번호: 0200
- 부속품: 키 2개

용도

- 주방용기기·의료용기기·건조기의 중·소형
도어용

비고

- SUS316도 제작합니다.
- 내부로부터 해제할 수는 없습니다. 워크인 타입에는 탈출 장치 내장을 사용해 주십시오.

Specifi- cations

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Sand blasting
- Key No.: 0200
- Accessories: Two keys

Specific- use

- Small or middle-sized doors for kitchen equipment, medical equipment and dryers
- **Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type.**

[본체] Main body

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	(H)	P1	P2	제품질량(g) Mass	코드 Code
FA-1753-1	●	200	100	20	96	60	30.5	550	60139
FA-1753-2	●	176	75	16	78	43	26.5	450	60140
FA-1753-3	●	157	60	15	64	30	21.5	380	60141

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.






FA-1753-2

키 No.0200
Key

FA-1753S-2

[표준 부착 거리]
Standard installation distance

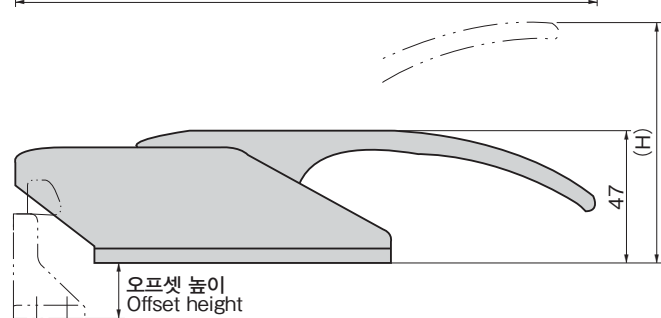
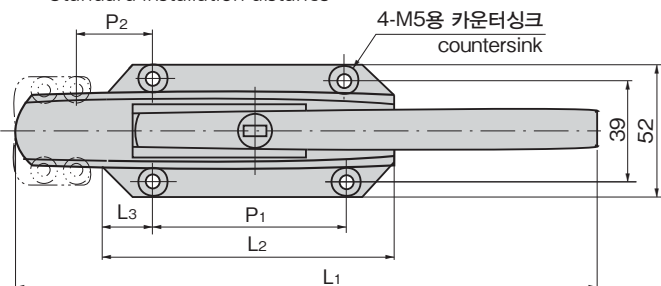


[FA-1753S-1]

오프셋 높이
20~30mm 타입
Offset height
20 to 30mm type



FA-1753S-1




[FA-1753S-2]

오프셋 높이
플랫 타입
Offset height
flat type



FA-1753S-2



특징 Feature

- 캐치 나사를 풀어 후크를 슬라이드시키면 오프셋 높이를 조정할 수 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 기능미를 강조한 신선한 디자인.
- 격심한 도어 개폐에도 튼튼한 구조입니다.
- Loosen the screw for catch and slide it to adjust offset height.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Functional beauty design.
- Durable construction for hard use of door locking/unlocking.

사양

- 제품질량: FA-1753S-1/90g
FA-1753S-2/60g
- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
- 앞면 마무리: 샌드 블러스트 처리
- FA-1753 전용 캐치
- 품번이 변경되었습니다.
FA-1754-1·2→FA-1753S-1·2
- SUS316도 제작합니다.

용도

- Mass: FA-1753S-1: 90gFA-1753S-2: 60g
- Material: Cast stainless steel (SUS304)

비고

- Finish: Sand blasting
- Special catch for FA-1753

Specifi- cations

- Product No. has been changed:
FA-1754-1/2 → FA-1753S-1/2.

Specific use

Remarks

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
FA-1753S-1	●	60142
FA-1753S-2	●	60143

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.