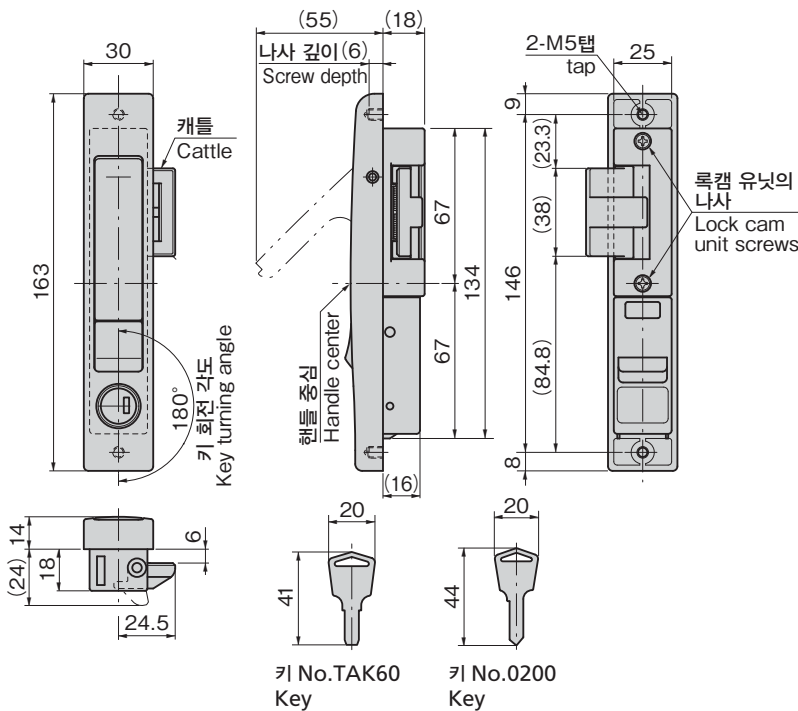


특징 Feature

- 핸들 레버를 닫음으로써 핸들용 캐틀이 도어를 조입니다.
- 좌우 겸용형(본 그림 및 사진은 모두 왼손용으로 셋팅되어 있습니다. 좌우 교환은 록 캠 유닛의 나사를 2개 제거하고, 180° 반전시켜서 부착해 주십시오.)
- 내구성이 뛰어난 글래스 섬유 강화 수지를 사용하고 있습니다.
- 수지제이므로 경량입니다.
- 패널 부착 치수가 대상이므로 왼손용, 오른손용 모두 동일한 치수로 되어 설치가 쉽습니다.
- 또한 B-270(P.827)과 병용함으로써 도어 부착 후라도 도어와 케이스의 상하를 바꾸어 핸들의 왼손용, 오른손용의 교체를 쉽게 할 수 있습니다.

- Closing the handle lever causes the handle cattle to tighten the door.
- For both left-hand and right-hand use. (Both diagram and photo show left-hand arrangement. To change left and right, use 2 lock cam unit screws and attach turned around 180°.)
- Uses durable glass fiber-strengthened resin.
- Made of lightweight resin.
- Panel installation dimensions are symmetrical with same dimensions for both left and right opening, allowing easy design work. Use together with B-270 (P.827) also allows left and right handle opening to be easily changed after door installation by setting door and casing upside-down.

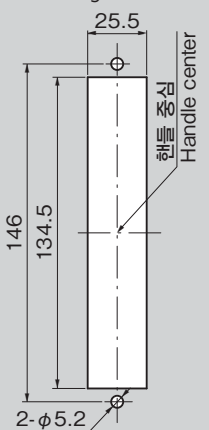
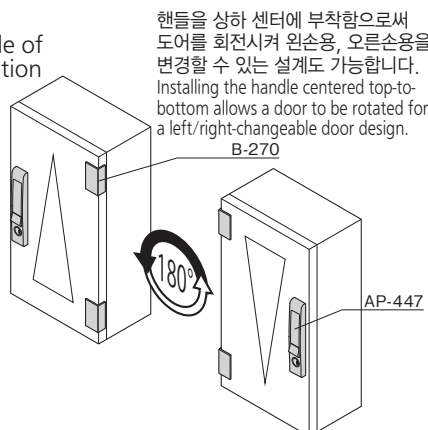
AP-447-TAK60

키 No.0200
Key

사양	●재질: 폴리아미드(PA66-GF25)
	●표준색: 블랙
용도	●암면 마무리: 그레인 패턴 가공
	●최대 적용 판 두께: 2.3mm
납기	●부속품: 나사 세트·키 2개
	●서버 랙
비고	●표준품...납기는 문의해 주십시오
	●마스터 시스템, 지정 동변, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.
Specifications	●방수 구조가 아니므로 옥내에서의 사용을 권장합니다.
	●정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주시기 바랍니다.
Specific use	●3점 조임 사양도 있습니다.
	●폴림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분히 검증을 실시해 주십시오.
Remarks	●Material: Polyamide (PA66-GF25)
	●Standard color: Black
Remarks	●Finish: Wrinkle finish
	●Max. applicable panel thickness: 2.3mm
Remarks	●Accessories: Screws and two keys
	●Server rack
Remarks	●Not a watertight construction; indoor use only recommended.
	●Lubricant should be applied regularly to moving parts.
Remarks	●3-point securing lock also available.
	●Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	제품질량(g) Mass	코드 Code
AP-447-TAK60		TAK60	146	04550
AP-447		0200	146	04371

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions부착 예
Example of application

B-270

AP-447은 B-270(P.827)과 병용함으로써 도어 부착 후라도 도어와 케이스의 상하를 바꾸어 핸들의 왼손용, 오른손용의 교체를 쉽게 할 수 있습니다.

Use together with B-270 (P.827) also allows left and right handle opening to be easily changed after door installation by setting door and casing upside-down.