

특징 Feature

- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)



A-1251-1-1



A-1251-3-1



키 No.0050
Key

사양


- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
- 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 열쇠 번호: 0050
- 부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼
- 고속도로 제어반·선박용기기
- SUS316도 제작합니다.
- 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오.
- 부착 나사를 변경함으로써 판 두께를 확장할 수가 있습니다.
- A-1251-1: 3mm(M5×8SW)
- A-1251-2·3: 2.5mm(M4×8SW)
- 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Key No.: 0050
- Accessories: Two keys, screws and special stopper plate

Specific use Remarks

- Highway control boards and ship equipment
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.
- It can be adapted to max.applicable panel thickness by replacing the screw.
- A-1251-1: 3mm (M5 X 8SW)
- A-1251-2·3: 2.5mm (M4 X 8SW)
- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

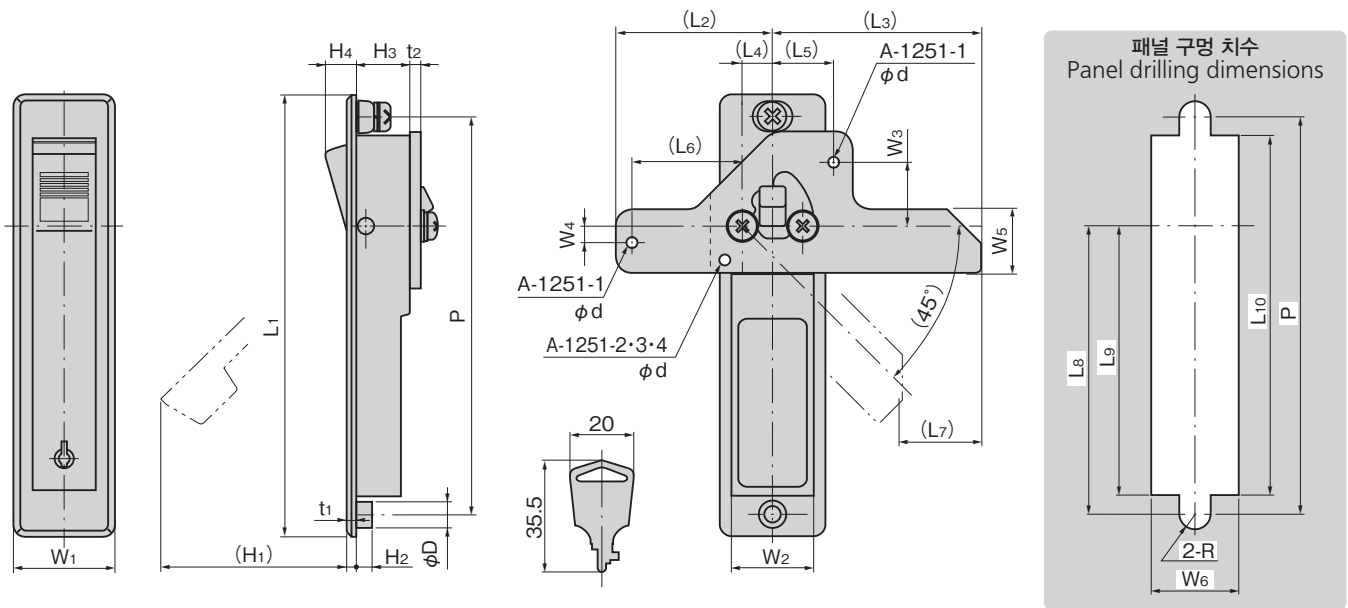

상품 번호 Product No.	L1	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	W6	(H1)	H2	H3	H4	t1	t2	P	φD	φd	R
A-1251-1-1	142	49.5	65.5	9.5	18.5	35	25	93	87.5	117	32	26	20	5	20	27	64	5	17.2	10	3	3	128	8	2-φ4.2	4.5
A-1251-2-1	117	18.5	61.5	8.5	6	21	74	69.5	96	28	23	15	24	56	4	12	8	3	2	105	7	φ3	4			
A-1251-3-1	84	18.5	61.5	8.5	6	21	43	38.5	63	28	23	15	24	33	4	12	8	3	2	72	7	φ3	4			
A-1251-4-2	70	15	43	7	5	14	36.5	34.5	53	24	20	11	21	29.5	4	9	7	2.5	2	59	6	φ3	3.5			

※A-1251-2·3·4의 스톱퍼에 관해서는 모양이 다릅니다. 도면 참조 Note: The shape of the stopper plate of A-1251-2·3·4 is different. Refer to the drawings.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	적용 판 두께 Applicable panel thickness	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1251-1-1	●	열쇠 포함 With lock	0.6~1.5	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	375	01732
A-1251-2-1		열쇠 포함 With lock	0.8~1.5	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	210	01360
A-1251-3-1	●	열쇠 포함 With lock	0.8~1.5	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	165	01733
A-1251-4-2	●	열쇠 없음 Without lock	0.8~1.5	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	85	01734

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.