
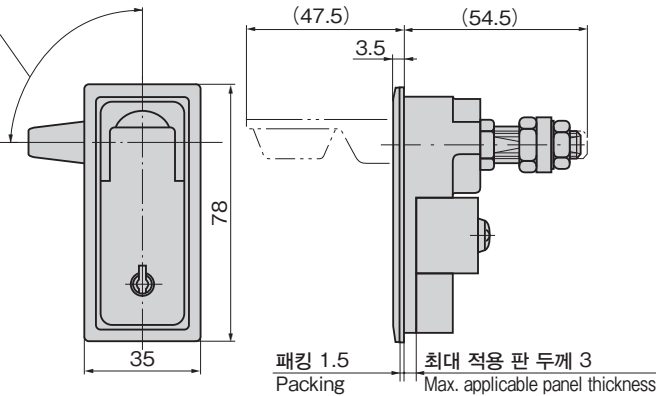
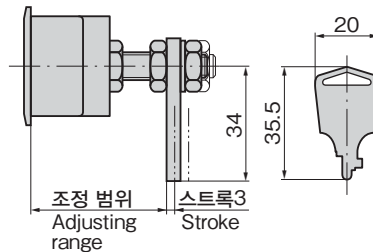





A-1205-3-1

키 No.0050
Key

A-205

회전 각도
Turning angle패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions작동 예
Example of operation

핸들을 쫓히면
도어가 조여집니다.
Putting down the
handle secures
the door.

※본 그림은 A-1205-3을 기준으로 그린 것입니다.
※Based on A-1205-3

[A-1205] 특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 핸들을 밀어 내리면 도어를 조입니다.
- 핸들을 당겨 올리면 스톱퍼가 약 3mm 후퇴하고, 핸들의 회전에 의해 개폐 조작이 가능
- 좌우 겸용형
- 방수성을 향상시켰습니다. (내외부에 패킹 사용)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 3mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.
- Improved waterproofness (Packing is used inside and outside.)

사양	● 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
	● 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
용도	● 열쇠 번호: 0050
	● 부속품: 전용 스톱퍼·부착판·나사 세트·키 2개
비고	● 배분전반·제어반
	● 스톱퍼와 캠을 반대로 함으로서 좌우 겸용으로 됩니다.
⚠	● 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.

Specifications	● Material: Cast stainless steel (SUS304)
	● Finish: Hairline finish
Specific use	● Key No.: 0050
	● Accessories: Special stopper plate, installation plate, screws and two keys
Remarks	● Distribution and control boards
	● The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate.
⚠	● Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.

[A-205] 특징 Feature

- 핸들을 밀어 내리면 도어를 조입니다.
- 핸들을 당겨 올리면 스톱퍼가 약 3mm 후퇴하고, 핸들의 회전에 의해 개폐 조작이 가능
- 좌우 겸용형
- 방수성을 향상시켰습니다. (내외부에 패킹 사용)
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 3mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.
- Improved waterproofness (Packing is used inside and outside.)

사양	● 재질: 아연합금(ZDC)
	● 앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
용도	● 열쇠 번호: 0050
	● 부속품: 전용 스톱퍼·부착판·나사 세트·키 2개
비고	● 소형 밀폐용 도어
	● 특별한 표면 처리는 문의해 주십시오.
⚠	● 스톱퍼와 캠을 반대로 함으로서 좌우 겸용으로 됩니다.
	● 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use	● Key No.: 0050
	● Accessories: Special stopper plate, installation plate, screws and two keys
Remarks	● Small airtight doors
	● The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate.
⚠	● Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	재질 Material	조정 범위 Adjusting range	회전 각도 Turning angle	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1205-3-1		열쇠 포함 With lock	SUS	32~41	90°	280	01565
A-1205-3-2		열쇠 없음 Without lock					01566
A-205-3-1	▲	열쇠 포함 With lock	ZDC	26~40	360° (프리) Free	200	01716
A-205-3-2	▲	열쇠 없음 Without lock					01717
A-205		열쇠 없음 Without lock					00550

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능함입니다.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

LIFT HANDLES

리프트 핸들

여저스티 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼
로드

조인트 링크

와이어