

A-310

아연합금제

록 핸들



방수 컬러 록 핸들

WATERPROOF COLOR LOCK HANDLES

A

핸들·소잡이·노브·주변기기





A-310-1

A-310-3


A-310-3H

A-310-1H·2H

사용 예
Example of application

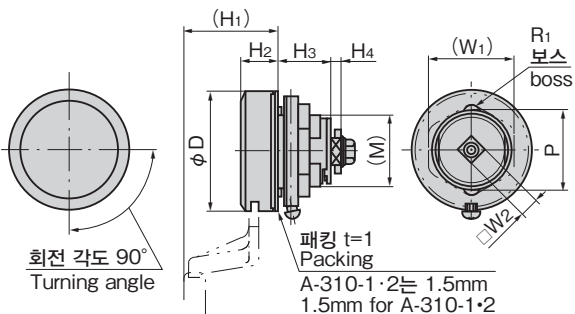

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions



특징 Feature

- 핀을 내장한 핀 텀블러 방식으로 전용 핸들 이외에서의 해제는 곤란합니다.
- 방수 타입(O링·패킹 사용)
- 좌우 겸용형
- Unlocking with the handle other than the special handle is difficult because of the pin built-in tumbler system.
- Waterproof (using O-ring and packing)
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 본체/아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 본체/아크릴계 수지 열처리 도장
- 부속품: 대너트·나사 세트

용도

- 옥외 큐비클·배분전반

비고

- A-312-2와 부착에 호환성이 있는 A-310-2B도 제작합니다.
- 해제 시에 핸들은 뽑을 수 없습니다. 자물쇠에 무리한 힘이 가해지면 파손의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Main body: Acrylic resin baked.
- Accessories: Large nut and screws

Specific-use

- Outdoor cubicles and power/distribution boards

Remarks

- The handle cannot be removed when the lock is disengaged. Applying inordinate stress to lock causes damage.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리즈 밀폐

평면 스위

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

이저스티 핸들

래치식

스내치

링크

상품번호 Product No.	RoHS 10	(W1)	□W2	(H1)	H2	H3	H4	P	φD	φd	R1	R2	(M)	최대 적용 판 두께 Max.applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-310-1	●	42	10	48.5	18.5	26.5	4	38.5	62	40.5	4	4.5	M36	7	420	00588
A-310-2	▲	32.5	8	49	19.5	27	4	30	50	32.5	4	4.5	M30	7	300	00590
A-310-3	▲	30	8	38.5	14.5	14.5	4	24	34	24.5	2	2.5	M24	2	120	00591
A-310-4	▲	32	8	34	13	13	2	30	30	30	2	2.5	M22	3	80	00593

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능함니다.