

A-1148

스텐레스제

A-148

황동제·아연합금제



캡 부착 록 핸들

LOCK HANDLES WITH CAPS

록 핸들

A

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐

핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

LOCK HANDLES

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형

소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼

로드

조인트 링크

와이어

특징 Feature

- 방수 타입(패킹 사용)
- 방수 규격 IPX5 상당(A-1148-1)
- 좌우 겸용형(A-148-2)
- Waterproof (using packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-1148-1)
- For both left-hand and right-hand use.(A-148-2)

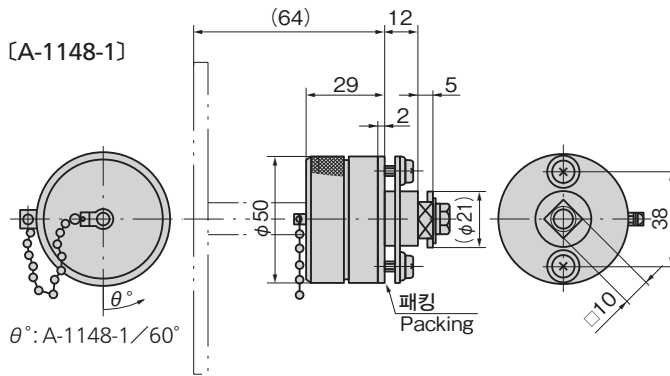
용도 ● 옥외용 배분전반·제어반

납기 ● 표준품...납기는 문의해 주십시오


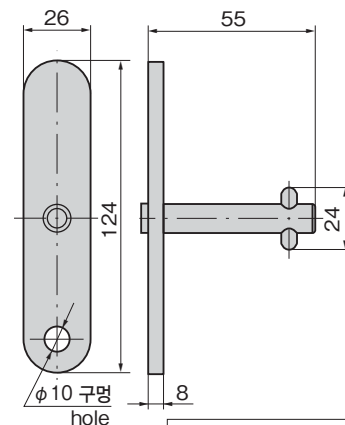
- 비고
- SUS316도 제작합니다.
 - No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다. 상세 내용은 458페이지를 참조하십시오.
 - 방수 성능의 보호 등급·시험 조건에 대해서는 27페이지를 참조하십시오.
 - 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
 - A-148-1는 중지품이 되었습니다.

- Specific use Remarks
- Outdoor power/distribution and control boards
 - No.0061-H·No.0062-H are optional. See page 458.
 - For waterproof efficiency and level of protection/test conditions, please see P.27
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
 - Product A-148-1 is no longer manufactured.

[A-1148-1-H]

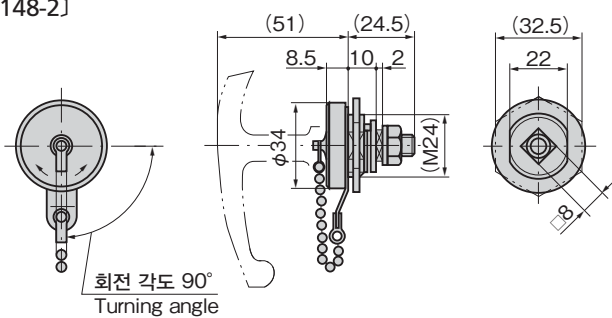

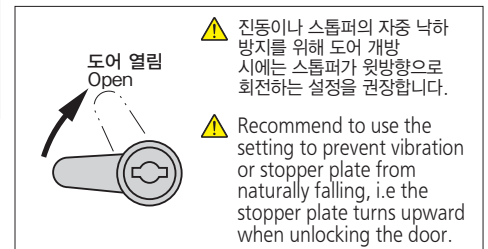


[A-1148-1]

 θ° : A-1148-1/60°패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions스톱퍼
Stopper plate

스톱퍼는 630~635페이지의 □8·□10 구멍 중에서 선택하십시오.
Select the stopper plate with □8·□10-hole on page 630 to 635.

[A-148-2]

회전 각도 90°
Turning angle패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

상품번호 Product No.	RoHS 10	적용 핸들 Applicable key handle	재질 Material	표면 처리 Finish	제품질량(g) Mass	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	코드 Code
A-1148-1		A-1148-1-H	본체: 스텐레스강 주물(SUS304) 캡: 폴리아미드(PA) Main body: Cast stainless steel Cap: Polyamide (PA)	본체: 전해 연마 Main body: Electrolytic polishing	340	3.5	01241
A-1148-1-H	●		스텐레스강(SUS304) Stainless steel	배럴 연마 Barrel polishing	130		00332
A-148-2		No.0061-H No.0062-H	본체: 아연합금(ZDC) 캡: ABS 수지 Main body: Zinc alloy Cap: ABS resin	본체: 어벤추린 크롬 도금(MZCr) Main body: Aventurine chrome plating	75	1	00334

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.