

A-60-D-2 · A-60-F

아연합금제



방수 록 핸들(인디케이터 내장) WATERPROOF LOCK HANDLES (WITH INDICATOR)





특징 Feature


- 잠금 시·해제 시 모두 탈착이 가능합니다.
- 잠금 시에는 내장된 클러치 기구에 의해서 스톱퍼가 고정
- 방수 규격 IPX5 상단
- 좌우 겸용형
- Can be removed or inserted both when locking and unlocking.
- Built-in clutch mechanism makes the stopper plate fastened when locking.
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5.
- For both left-hand and right-hand use.

시양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 캡/폴리카보네이트(PC) ● 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr) ● 부속품: 대너트·나사 세트
용도	● 진동기기의 도어·소형 제어반
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 스톱퍼는 630~635페이지의 □8에서 선택하십시오. ● No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.


Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Cap: Polycarbonate (PC) ● Finish: Chrome plating (MZCr) ● Accessories: Large nut and screws
Specific-use	● Vibration equipment doors and small control boards
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Select the stopper plate □8-hole on page 630 to 635. ● No.0061-H/No.0062-H is optional. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



[A-60-D-2]

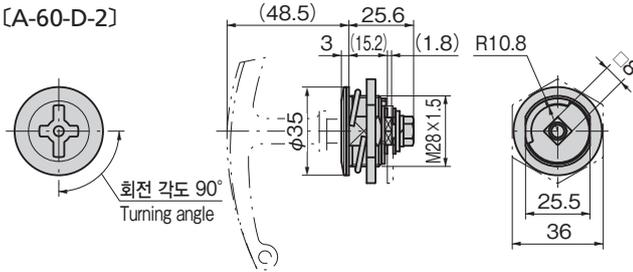

[A-60-F]

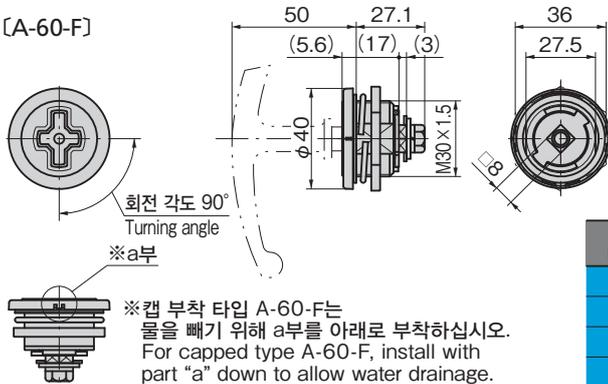

※캡 부착 타입 A-60-F는 물을 빼기 위해 a부를 아래로 부착하십시오.
For capped type A-60-F, install with part "a" down to allow water drainage.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-60-D-2	●	양쪽 탈착 Both-side removed	73	04649
A-60-F	●	양쪽 탈착 캡 부착 Both-side removed, with cap	93	04577
No.0061-H	●	키 핸들 Key handle	70	00182
No.0062-H	●	키 핸들 Key handle	30	70142

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

LOCK HANDLES

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어