



B-1008-1

[B-1008]

사양	● 재질: 스텐레스 강판(SUS304) ● 표면 마무리: 광택 배럴 연마
용도	● 배분전반·제어반·자동판매기·선박·차량·주방기기·옥외용기기

[B-8]

사양	● 재질: 날개/냉간 압연 강판(SPCC) - 축: 냉간 압조용 탄소강선(SWCH) ● 표면 마무리: 날개: 방청처리 - 축: 아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
용도	● 배분전반·자동판매기·계측기기·통신기기
비고	● B-1008-16·B-8-16은 탈착형도 제작합니다. ● E형 고정링은 부속되어 있지 않습니다. B-1024(756페이지)를 참조하십시오. ● B-2008은 중지품입니다.

[B-1008]


Speci- fications	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Barrel polishing
---------------------	--

[B-8]

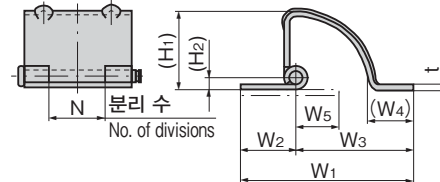
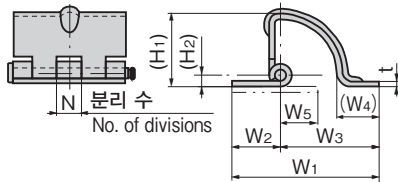

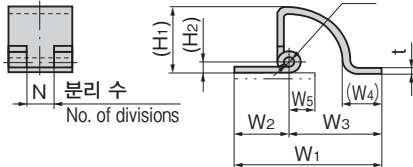
Speci- fications	● Material: Wing: Cold rolled steel plate (SPCC) - Shaft: Cold rolled carbon steel wire (SWCH) ● Finish: Wing: Rustproof treatment - Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Remarks	● E-shaped retaining ring is not included. See page 756. ● B-2008 is no longer manufactured.

[B-1008-1·B-8-1
B-1008-5·B-8-5]


E형 고정링 B-1024용 홈(공칭-d)
Groove for E-shaped
retaining ring (nominal -d)

[B-1008-2·B-8-2
B-1008-3·B-8-3
B-1008-4·B-8-4]

E형 고정링 B-1024용 홈(공칭-d)
Groove for E-shaped
retaining ring (nominal -d)

[B-1008-16
B-8-16]

패널과 경첩의 작동 간섭은
W₅ 치수를 참고로 현품과
함께 확인해 주십시오.

사용 예
Example of
application

- 탈착형으로 부착이 간단
- 도어를 제거 가능
- It's slip-joint type so installation is simple.
- Removing the door is possible.

상품명(SUS304) Product No.		RoHS 10		L	W ₁	W ₂	W ₃	(W ₄)	W ₅	(H ₁)	(H ₂)	t	φD	N	※ d (상품명) Product No.	수직으로 2개 사용 시 참고 도어 질량(kg) Door mass when using two pcs vertically	제품 질량 (g) Mass	코드 Code	
탈착형 Slip-joint type	고정형 Fixed type	탈착형 Slip-joint type	고정형 Fixed type															탈착형 Slip-joint type	고정형 Fixed type
B-1008-1	B-1008-11	●	●	65	86	28	58	26	28	42	6.3	3.0	6	5	5(B-1024-5)	25	245	11295	10607
B-1008-2	B-1008-12	●	●	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	5(B-1024-5)	12	120	11296	10608
B-1008-3	B-1008-13	●	●	40	70	22	48	21	23	35	5.1	2.0	6	3	5(B-1024-5)	9	95	11297	10609
B-1008-4	B-1008-14	●	●	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	6	45	11298	10610
B-1008-5	B-1008-15	●	●	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	4	35	11299	10611
	B-1008-16		●	20	46	17	29	12	13	22	3.1	1.5	3	3		3	20		10612

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품명(SPCC) Product No.		RoHS 10		L	W ₁	W ₂	W ₃	(W ₄)	W ₅	(H ₁)	(H ₂)	t	φD	N	※ d (상품명) Product No.	수직으로 2개 사용 시 참고 도어 질량(kg) Door mass when using two pcs vertically	제품 질량 (g) Mass	코드 Code	
탈착형 Slip-joint type	고정형 Fixed type																	탈착형 Slip-joint type	고정형 Fixed type
B-8-1	B-8-11	●	●	65	85	28	57	25	27	43	6.4	3.2	6	5	5(B-1024-5)	25	256	10060	10065
B-8-2	B-8-12	●	●	50	80	25	55	20	26	38	5.1	2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	12	136	10061	10066
B-8-3	B-8-13	●	●	40	72	22	50	18	23	35		2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	9	102	10062	10067
B-8-4	B-8-14	●	●	32	65	23	42	17.5	16	28	4.6	2.3	4.4	3	3(B-1024-3)	6	66	10063	10068
B-8-5	B-8-15	●	●	25	65.5	23	42.5	19	15	27		2.3		3	3(B-1024-3)	4	51	10064	10069
	B-8-16	◊	●	20	46	17	29	12	14	23	3.8	2.0	3	3	◊	3	28	◊	10070

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착
경첩스텝
경첩클린
경첩특장차
경첩프리저
경첩특수
경첩토크
경첩

지주

주변기기
(B)