




FB-1809-11

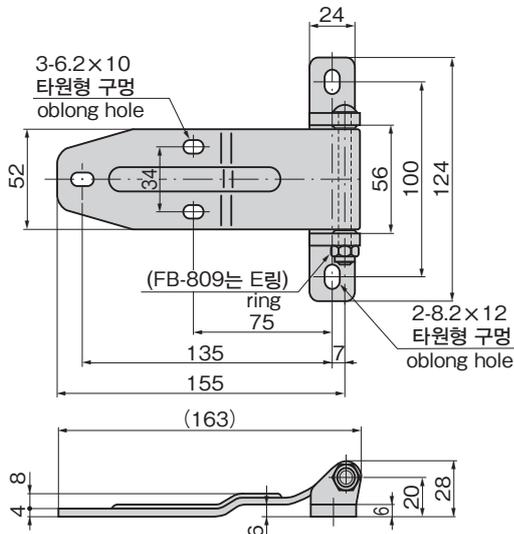

본 그림은 우형(FB-809-R)을 나타냅니다.
The drawings are based on right-type (FB-809-R).

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 격심한 도어 개폐에도 강인합니다.
- 스테인레스 U 너트를 사용하고 있어서 핀이 빠지는 것을 방지하며, 핀의 교체도 간단하게 할 수 있습니다.
- 소형 도어에 최적
- 좌우 겸용형(핀 방향 변경)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Durable against heavy-duty use of door opening/closing.
- The pin will not fall off because it is tightened with the stainless steel U nut. The pin insertion direction can be changed without difficulty.
- Suitable for small doors.
- The hinge may be installed for either right or left. (by changing the pin's insertion direction)

사양

[FB-1809]	● 재질: 본체/스텐레스 강판(SUS304) 캐치/스텐레스강 주물(SUS304)
	● 표면 마무리: 버프 연마
	● 축 직경: φ8
[FB-809]	● 재질: 본체/열간 압연 강판(SPHC) 캐치/주철(FC)
	● 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
	● 축 직경: φ8
용도	● 특장차·선박·소형 밴

Specifications

[FB-1809]	● Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304) Base: Cast stainless steel (SUS304)
	● Finish: Buffing
	● Axle diameter: φ8
[FB-809]	● Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC) Base: Cast iron (FC)
	● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
	● Axle diameter: φ8
Specific use	● Specially equipped vehicles, ships, and small vans

상품명 Product No.	RoHS 10	경첩 1개당의 탄성 한도(N·m)	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
FB-1809-11	▲	350	좌우 겸용형 Left and right-type	480	61117
FB-809-L		200	좌형 Left-type	500	61048
FB-809-R		200	우형 Right-type	500	61049

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

HINGES FOR SPECIALLY-EQUIPPED VEHICLES

프리저
경첩

특수
경첩

토르크
경첩

지주

주변기기
(B)