

C-1007-21·22

스텐레스


조임식



열쇠 포함 캐치 클립 CATCH CLIP WITH KEY






C-1007-21




C-1007-K

C-1007-22

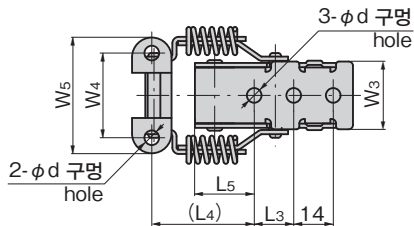


C-1007-22는 키웨이가 다른 제품도 있습니다.



C-1007-K

작동 참고도 Example of operation (Reference)

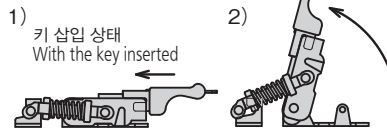

특징 Feature

- 해제는 끼우고 빼는 열쇠로 조작합니다.
- 오토 록 타입이므로 잠금을 잊어버리는 일이 없습니다.
- 잠금 시에는 부착 나사를 떼어낼 수 없는 방법 구조
- 진동 등으로 풀리기 어려운 잠금 기구입니다.
- 스텐레스로 내식성이 뛰어납니다.
- The lock is released using a removable key.
- Auto-lock type means no more forgetting to lock up.
- The security-minded construction prevents removal of the installation screws when the lock is in operation.
- The lock is constructed to be vibration-resistant.
- The stainless steel construction provides excellent anti-corrosive qualities.

사양

- 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 광택 배럴 연마

용도

- 계측기기·진동기기·특장차

비고

- C-1007-K는 별매입니다.
- 케이스 측 탭에서 부착하는 경우 스프링 와셔 없이 부착하십시오(나사 풀림 방지제를 도포하여주십시오).

Speci-fications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Speci-fic-use

- Finish: Gloss barrel polishing
- Measuring equipment, vibration equipment, custom-designed vehicles

Remarks

- C-1007-K sold separately.
- If holes are tapped in the casing, install without washers for the springs (use screw lock or other thread-locking fluid for screws)

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	(L4)	L5	W1	(W2)	W3	W4	W5	(H1)	H2	H3	φd	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1007-21	●	56	14	14	36.5	21	23	48.5	24	30	41	19.5	16.8	16	5.2	96	23781
C-1007-22	●	40	12	12	36	20	16	35.5	16	23	33	15.4	13.4	13	3.3	48	23782
C-1007-K	●	도면 참조 See the drawings														7	23871

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

화스너·래치
자물쇠·캐치

FASTENERS

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠장구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책

패킹

창틀·
카드 홀더
고무 다리
그로메트
(Grommet)

주변기기
(C)

충전기용
쇠장식

프린터
쇠장식