




C-1546-3

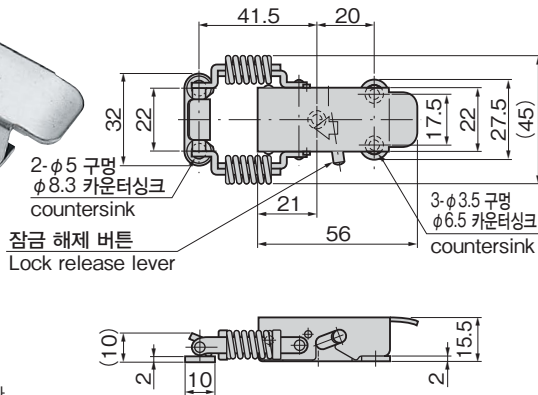

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.

※Drawings show the tightening margin of 0mm.

특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 레버로 잠그므로 진동 등으로 풀리지 않습니다.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Locking is performed automatically with the lever so it does not come off even if vibration occurs.

사양

- 제품질량: 76g
- 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 배럴 연마

용도

- 계측기기·공작기계·진동기기

Specifications

- Mass: 76g
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specific-use

- Measuring equipment, machine tools and vibration equipment

상품번호 Product No.	RoHS 10	인장 하중 N Tensile load			코드 Code
		조임 마진 Tightening margin (mm)			
		1	2	3	
C-1546-3	●	50	75	100	23007

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

※조임 마진은 표기 범위 내에서 사용하십시오.

※Use tightening margins within the ranges given.