



C-1539-2



C-1539-3-L



C-1539-2-AL



키 No.488A
Key

특징 Feature


- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 자물쇠로 잠글 수 있습니다. (C-1539-2-AL·C-1539-3-L 제외)
- 스프링 내장으로 진동기에 최적
- 특수한 압 모양으로 강도 향상
- 스텐레스제 소형 자물쇠를 갖추었습니다. (C-1539-2-AL)
- 자동으로 레버로 잠겨 진동 등으로 풀리지 않습니다. (C-1539-3-L)
- 자동으로 잠기고 키로 해제합니다. (C-1539-2-AL)

- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Can be locked with padlock. (Without C-1539-2-AL and C-1539-3-L)
- Built-in springs are optimum for vibration equipment.
- Unique design shape for increased strength.
- Fitted with a miniature stainless steel lock. (C-1539-2-AL)
- Locking is performed automatically with the lever so it does not come off even if vibration occurs. (C-1539-3-L)
- Locks automatically and is unlocked with key.(C-1539-2-AL)


사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304) • 표면 마무리: 광택 배럴 연마 • 부속품: 키 2개(C-1539-2-AL)
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 선박·공작기계·차량·계측기기
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 자물쇠는 C-555(1255페이지)를 참조하십시오.

Specifi-cations	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) • Finish: Gloss barrel polishing • Accessories: Two keys (C-1539-2-AL)
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Ships, machine tools, vehicles and measuring equipment
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • For padlock C-555, see page 1255.


[C-1539]

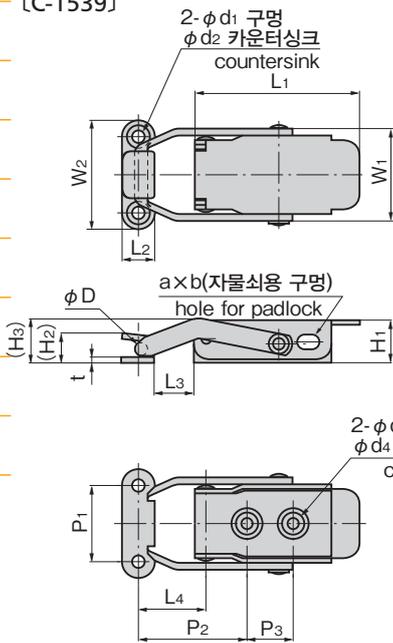

[C-1539-2-AL]

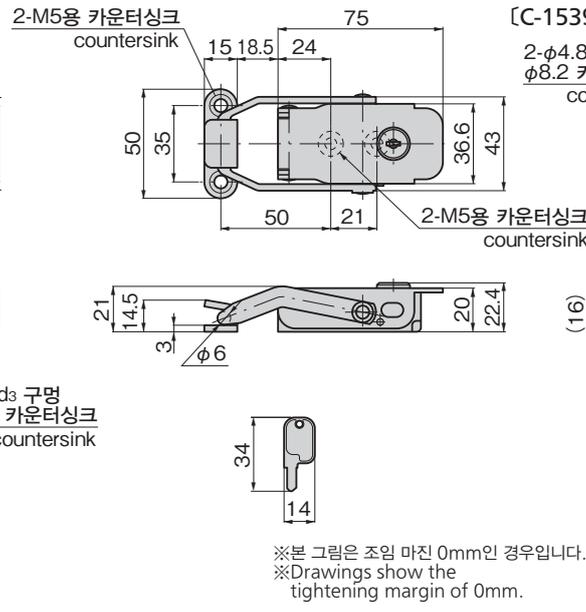

[C-1539-3-L]

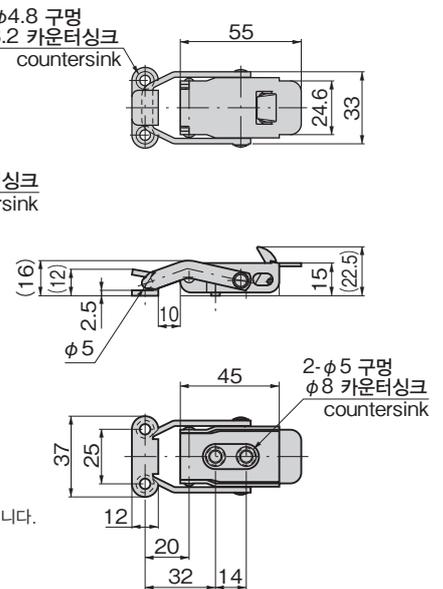

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

상품명 Product No.	참고 인장 하중 N Reference tensile load					
	조임 마진(mm) Tightening margin					
	1	2	3	4	5	6
C-1539-2	108	167	216	274	323	372
C-1539-3	69	108	137	176	206	
C-1539-4	49	78.4	98	127		

※조임 마진은 표기 범위 내에서 사용하십시오.
※Use tightening margins within the ranges given.

상품명 Product No.	RoHS 10	코드 Code
C-1539-2-AL	●	23027
C-1539-3-L	●	23546

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품명 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	W1	W2	H1	(H2)	(H3)	t	P1	P2	P3	φD	φd1	φd2	φd3	φd4	a×b	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1539-2	●	75	15	18.5	31	43	50	20	14.5	21	3	35	50	21	6	6	10.2	5.4	10	10×6.5	185	22041
C-1539-3	●	55	12	10	20	33	37	15	12	16	2.5	25	32	14	5	4.8	8.2	5	8	9×5.5	80	22217
C-1539-4	●	45	10	7	15	27	32	12	10	13	2	22	30	12	4	4.8	8.2	4.8	8.2	9×5.5	45	22218

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.