


C-1145 C-145

스텐레스제 철제



C-1145-1

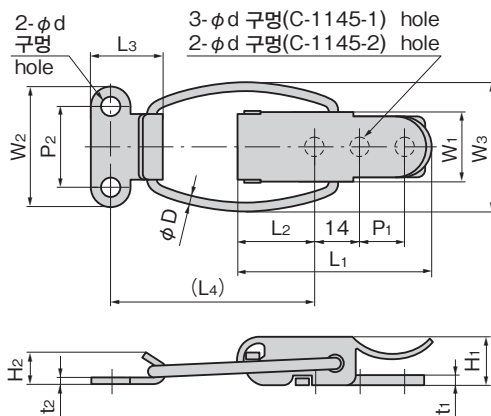

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

특징 Feature

- 스프링이 강력하여 진동기기에 최적
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (C-1145)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1145)

사양

[C-1145]	● 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)
	● 표면 마무리: 광택 배럴 연마
[C-145]	● 재질: 냉간 압연 강판(SPCC)
	● 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
용도	● 차량 관계의 보닛·배터리 케이스·공구함

Specifications

[C-1145]	● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Gloss barrel polishing
[C-145]	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
	● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Bonnets, battery cases and tool boxes

상품명 Product No.	RoHS 10+	비고 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	(L ₄)	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	φD	φd	※ 인장 하중 N Tensile load	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1145-1	●	SUS	61	23	22	61	23	37	39	16	11	2	2	14	25	3	5.2	39	65	20848
C-1145-2	●		41	19	16	44.5	16	24	31	13	8.5	1.5	1.5	/	16	2	3.2		26	20849
C-145-1	●	SPCC	61	24	22	63	22	37	40	16	11	3.2	2	14	25	3	5.2		78	20432
C-145-2	●		40	19	16	46	16	23	32	12	8	2	1.6	/	16	2	3.2		26	20433

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

※인장 하중은 조임 마진 0.5mm일 때를 나타냅니다.
※Tensile load is based on the tightening margin of 0.5mm.