

C-1147


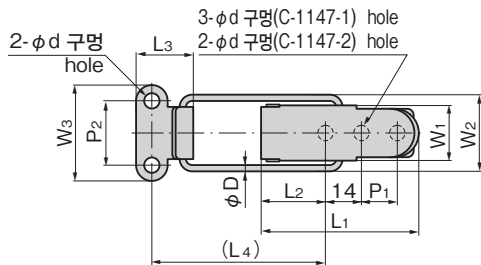
스텐레스제

C-147

철제

스프링 스냅 자물쇠
SNAP FASTENERS

C-1147-1

※본 그림은 조임 마진 0mm인 경우입니다.
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

특징 Feature

- 스프링이 강력하여 진동기기에 최적
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (C-1147)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1147)

사양

- [C-1147] ● 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 광택 배럴 연마
- [C-147] ● 재질: 냉간 압연 강판(SPCC)
- 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
- 용도 ● 차량 관계의 보닛·배터리 케이스·공구함

Specifications

- [C-1147] ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing
- [C-147] ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use ● Bonnets, battery cases and tool boxes

※인장 하중은 조임 마진 0.5mm일 때를 나타냅니다. ※Tensile load is based on the tightening margin of 0.5mm.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	(L ₄)	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	H ₂	H ₃	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	φD	φd	인장 하중 N Tensile load	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1147-1	●	SUS	61	23	22	63	23	30	37	16	11	26	2	2	14	25	3	5.2	29	67	20852
C-1147-2	●		41	19	16	46	16	22	24	13	8.5	19	1.5	1.5	16	2	3.2	26		20853	
C-147-1	●	SPCC	61	24	22	63	22	30	37	16	11	27	3.2	2	14	25	3	5.2		79	20436
C-147-2	●		40	19	16	46	16	22	23	12	8	20	2	1.6	16	2	3.2	27		20437	

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.