




C-73

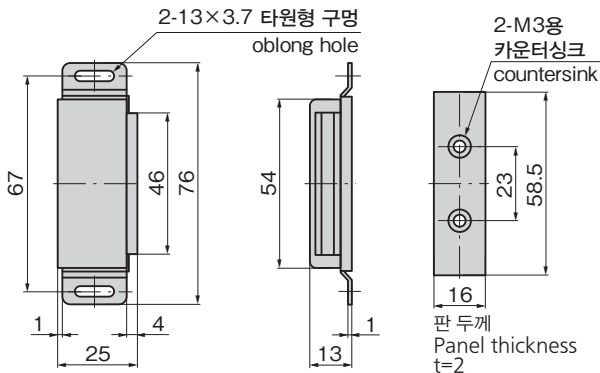

특징 Feature

- 부착 구멍이 타원형 구멍이므로 부착 후 조정이 가능합니다.
- Installation holes are long so adjustments after installation can be made.

사양

- 재질: 마그넷/페라이트(등방성)
케이스/알루미늄 합금판(A1050P)
캐치/냉간 압연 강판(SPCC)
- 표면 마무리: 케이스/알루마이트 처리(금색)
캐치/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)

- 흡착력: 29N

- 용도: 계측기기·분전반·목제가구

Specifications

- Material: Magnet: Ferrite (isotropic)
Case: Aluminum alloy plate (A1050P)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Case: Alumite treatment (gold)
Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use

- Adsorption: 29N
- Measuring equipment, distribution boards and wooden furniture

상품번호 Product No.	RoHS 10v	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-73	●	75	20317

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.