

C-486-M

철제

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠장구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책

패킹

창틀·
카드 홀더

고무 다리
그로메트
(Grommet)

주변기기
(C)

충진기용
쇠장식

프리저
쇠장식

래싱
시스템

볼트 절판지붕 베이스 쇠장식 BASE FITTING FOR BOLTED FOLDED-PLATE ROOF

특징 Feature




- 절판지붕과 가대를 잡아주는 쇠장식입니다.
- 루프 볼트 피치 200mm에 대응.
- Fitting allowing a folded-plate roof to accommodate a support structure.
- For 200mm roof bolt pitch.



C-486-M


사양	● 재질: 고내식성 도금 강판(ZAM®)
용도	● 간판 설비 등 전광 게시판
납기	● 표준품...문의해 주십시오
비고	● 부속된 검은색 펠트 패키징은 방수를 보증하는 것은 아닙니다. 지붕의 방수 처리는 고객님께서 대응해 주십시오. 본 제품의 가대 고정용 M10 볼트는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. ● 가대를 설치할 때는 반드시 본 제품과 평행 방향으로 하여 가대가 본 제품 전면에 놓이도록 설치해 주십시오(사용 예를 참조하십시오).

Specifications	● Material: High corrosion resistant coated steel plate (ZAM®)
Specific use	● Signboard equipment, electric scoreboards
Remarks	● Included black felt packing does not guarantee water resistance. The customer should ensure waterproofing of roof. It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the M10 bolt. ● Always install a support structure so that it is parallel to this product and rests on the entire surface of the product (see example of application).

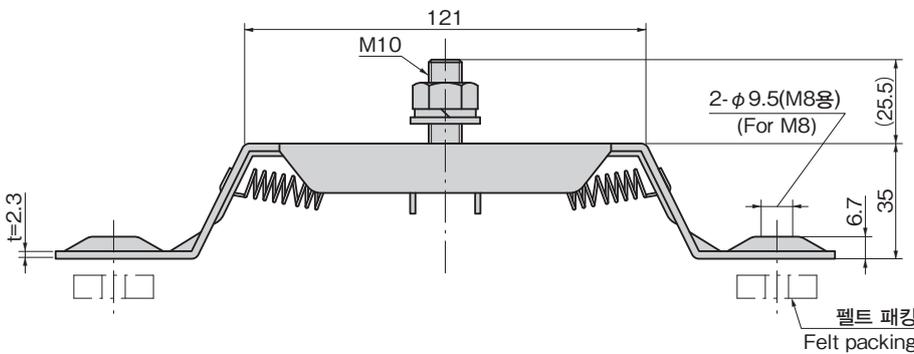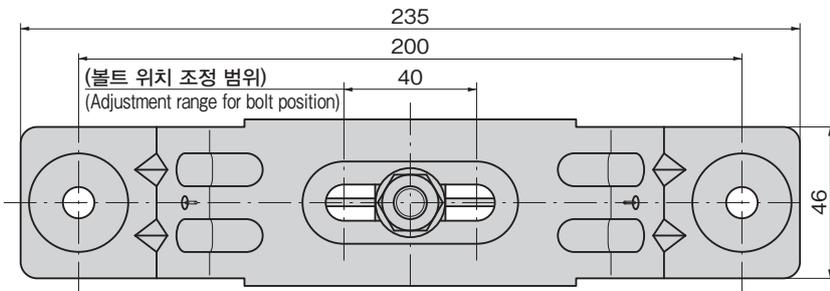

펠트 패키징
(본체에 대해 2개 부속)
Felt packing
(2 pcs. included with body)

허용 하중 Allowable load

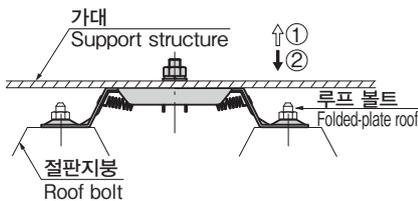

방향 Direction	허용 하중(1개당) Allowable load (per unit)
①	1.5kN
②	2kN


상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-486-M-200		320	24577

- RoHS10 대응품
- ▲ RoHS10에 대응 가능합니다.

※ 'ZAM' 은 닛신제강(주)의 등록상표입니다. 'ZAM' 은 닛신제강(주)이 개발한 용융 아연 Zn-알루미늄 Al-마그네슘 Mg 합금 도금 강판의 상품명입니다.

* 'ZAM' is a registered trademark of Nisshin Steel Co., Ltd. 'ZAM' is the product name of the hot dip zinc-aluminum-magnesium alloy coated steel developed by Nisshin Steel Co., Ltd.

사용 예 Example of application

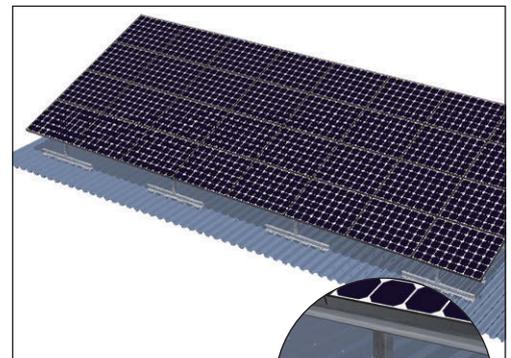

루프 볼트에 C-486-M을 고정하고 가대를 고정합니다.
Fasten C-486-M to roof bolt, then fasten support structure.

(방수 처리에 대해서는 고객님께서 대응해 주십시오.)
(The customer should ensure waterproofing.)