

C-1414

스텐레스제

방수 소형 조임쇠
WATERPROOF MICRO FASTENER

C-1414-1

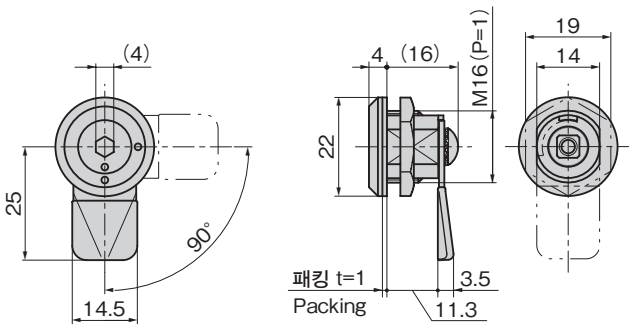



C-1414-2

특징 Feature

- 접동부에 더블 O링, 스톱퍼 끝에는 테이퍼 가공과 나일론 코팅 마무리를 하여 마찰에 의한 금속가루의 발생을 억제하고 유연한 개폐 조작이 가능합니다.
- 모두 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 방수 구조(더블 O링과 시트 패킹 사용. 보호 등급 IPX6)
- 육각봉 렌치 타입 C-1414-1과 노브 타입 C-1414-2 중에서 선택할 수 있습니다.
- The slider is fitted with double O-rings and the fastening plate is taper-cut and finished with nylon coating in order to suppress metal powder due to friction and ensure smooth opening and closing.
- Made of all-stainless steel with superior corrosion resistance.
- Waterproof structure (with double O-rings and sheet packing and in protection class IPX6)
- Available in hexagonal bar wrench type C-1414-1 and knob type C-1414-2.

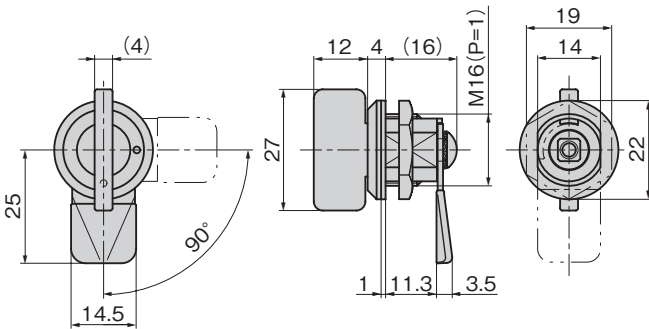

[C-1414-1]

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

사양	● 재질: 본체/스텐레스(SUS316) 시트 패킹/에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) O링/니트릴 고무(NBR) 코팅부/폴리아미드(PA)
용도	● 반도체 관련 제조장치·약품고
비고	● C-1414-1에는 핸들 키가 포함되어 있지 않습니다. C-174-SH-K, 또는 시판의 육각봉 스패너(공칭 4)를 사용하십시오.

Specifications	● Material: Body: Stainless steel (SUS316) Sheet packing: Ethylene-propylene rubber (EPDM) O-ring: Nitrile rubber Coated part: Polyamide (PA)
Specific-use	● Semiconductor-related manufacturing machines and medicines, chemicals storerooms
Remarks	● A handle key is not included with C-1414-1. Please use C-174-SH-K, or a commercial hexagonal bar spanner (nominal 4).

[C-1414-2]


패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1414-1	●	29	23947
C-1414-2	●	37	23948

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

C-174-SH-K



상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-174-SH-K	●	육각 렌치 키 Hex. wrench key	4.5	23775

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.