

특징 Feature

- 부착 높이가 낮고 높은 허용 하중의 중하중용 캐스터입니다.
- Low-rise, heavy-load casters with a high allowable load.

사양	● 재질: 본체/열간 압연 강판(SPHC) 차륜/고무(R), 나일론(N), 페놀(PH)
	● 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
용도	● OA기기·대형·중형의 기기·대차·왜건
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 나일론 차륜(N)과 페놀 차륜(PH)의 직경 ϕD = 65, 75에는 베어링이 들어 있습니다.
Specifi- cations	● Material: Main body: Hot-rolled steel plate (SPHC) Wheel: Rubber (R), nylon (N), phenolic (PH)
Specifi- cations	● Finish: Zinc plating chromate (MFZn-C)
Remarks	● OA equipment, large and middle-sized equipment, flatbed pushcarts and wagons
Remarks	● Bearings are incorporated for wheel diameters $\phi D=65$ and 75 nylon wheels (N) and phenolic wheels (PH).




K-611JS-50




K-611K-50

[K-611JS]

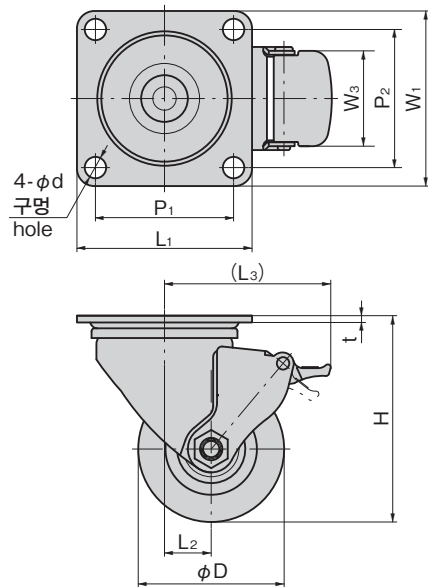

[K-611K]

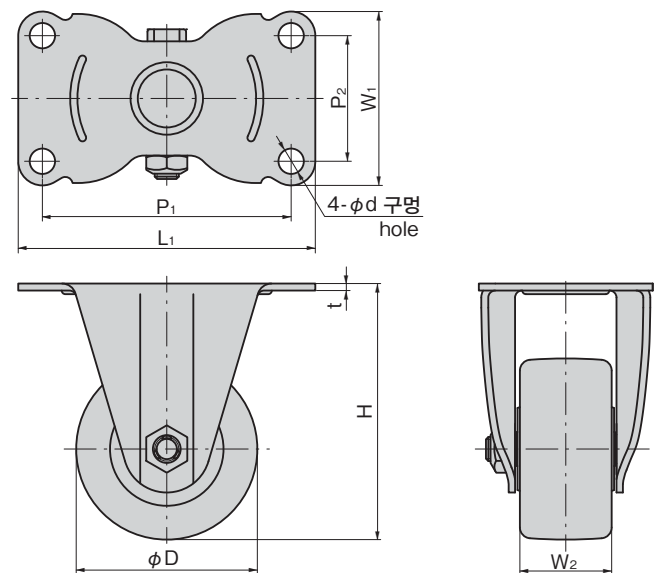

상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	ϕD	H	$L_1 \times W_1$	$P_1 \times P_2$	L_2	(L_3)	W_2			W_3	t	ϕd	선회 반경 Slewing radius		
									고무 (R)	나일론 (N)	페놀 (PH)				고무 (R)	나일론 (N)	페놀 (PH)
K-611JS-50-(차륜 Wheel)	●	회전 스톱퍼 부착 With swivel stopper	50	68	70×54	54×36	22	66	28	28	28	41	3	6.5	(69)	(69)	(69)
K-611JS-65-(차륜 Wheel)			65	92	90×90	71×71	25	85	36	38	38	49	3.5	11	(88)	(88)	(88)
K-611JS-75-(차륜 Wheel)			75	106													
K-611J-50-(차륜 Wheel)	●	회전 스톱퍼 없음 Without swivel stopper	50	68	70×54	54×36	22		28	28	28		3	6.5	(50)	(50)	(50)
K-611J-65-(차륜 Wheel)			65	92	90×90	71×71	25		36	38	38		3.5	11	(60)	(60)	(60)
K-611J-75-(차륜 Wheel)			75	106											(66)	(65)	(66)
K-611K-50-(차륜 Wheel)	●	고정 Rigid	50	68	80×50	66×36			28	28	28		2.3	6.5			
K-611K-65-(차륜 Wheel)			65	92	111×70	91×47							2.8				
K-611K-75-(차륜 Wheel)			75	106	123×72	103×52			36	38	38		2.9	10.5			

상품명 Product No.	허용 하중 kN Allowable load			제품질량(g) Mass			고무 차륜(R) Rubber-used wheel		나일론 차륜(N) Nylon-used wheel		페놀 차륜(PH) Phenolic resin-used wheel	
	고무 (R)	나일론 (N)	페놀 (PH)	고무 (R)	나일론 (N)	페놀 (PH)	코드 Code		코드 Code		코드 Code	
K-611JS-50-(차륜 Wheel)	0.8	2	1.5	440	400	425	31849		31852		31855	
K-611JS-65-(차륜 Wheel)	1.1	3	2.1	1,120	1,105	1,145	31850		31853		31856	
K-611JS-75-(차륜 Wheel)	1.4	4	2.2	1,185	1,165	1,205	31851		31854		31857	
K-611J-50-(차륜 Wheel)	0.8	2	1.5	375	340	355	31843		31691		31846	
K-611J-65-(차륜 Wheel)	1.1	3	2.1	955	940	980	31844		31692		31847	
K-611J-75-(차륜 Wheel)	1.4	4	2.2	1,040	1,030	1,060	31845		31693		31848	
K-611K-50-(차륜 Wheel)	0.8	2	1.5	230	190	210	31858		31861		31864	
K-611K-65-(차륜 Wheel)	1.1	3	2.1	575	560	600	31859		31862		31865	
K-611K-75-(차륜 Wheel)	1.4	4	2.2	700	675	725	31860		31863		31866	

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.